



COMUNE di S. MARTINO DI LUPARI - PD

PEBA

Piano per l'Eliminazione delle Barriere Architettoniche



4 - AMBITO URBANO, INTERVENTI

Marzo 2024

Professionisti incaricati



urb. Murielle Drouille-Scarpa, arch. Aldo Scarpa

Comune di S. Martino di L.

Sindaco
Resp. Uff. LL.PP.

Nivo Fior
geom. Giuseppe Stefano Baggio

SCHEDA INTERVENTO

cod	Nome via	m. lungh.	costo	costo €/m
INT1	Via Antonelli	330	16.080,00 €	48,73 €
INT2	Via Cavour	680	30.360,00 €	44,65 €
INT3	Via Alighieri	370	18.276,00 €	49,39 €
INT4	Via Garibaldi	850	48.252,00 €	56,77 €
INT5	Via Leopardi	380	24.180,00 €	63,63 €
INT6	Via Julia	380	18.420,00 €	48,47 €
INT7	Via Da Vinci	1.530	44.592,00 €	29,15 €
INT8	Via Serato	720	22.320,00 €	31,00 €
INT9	Via Venezia	280	20.940,00 €	74,79 €
INT10	Viale Europa	680	40.284,00 €	59,24 €
INT11	Via Roma	700	21.384,00 €	30,55 €
INT12	Via Trento	260	15.720,00 €	60,46 €
INT13	Via Trieste	360	44.520,00 €	123,67 €
INT14	Parco giochi viale Europa	260	36.420,00 €	140,08 €
INT15	Parco giochi Manin	360	22.260,00 €	61,83 €
INT16	Parco giochi Meucci	120	16.680,00 €	139,00 €
INT17	Parco giochi via Monte Civetta	100	14.616,00 €	146,16 €
INT18	Parco Ae Fae	-	- €	-
INT19	Parco I Fionchi di Lovari	-	- €	-
		8.360	455.304,00 €	54,46 €

LEGENDA MAPPA

STATO DI FATTO

Marcia-piede o percorso protetto



Percorso pedonale assente




Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento



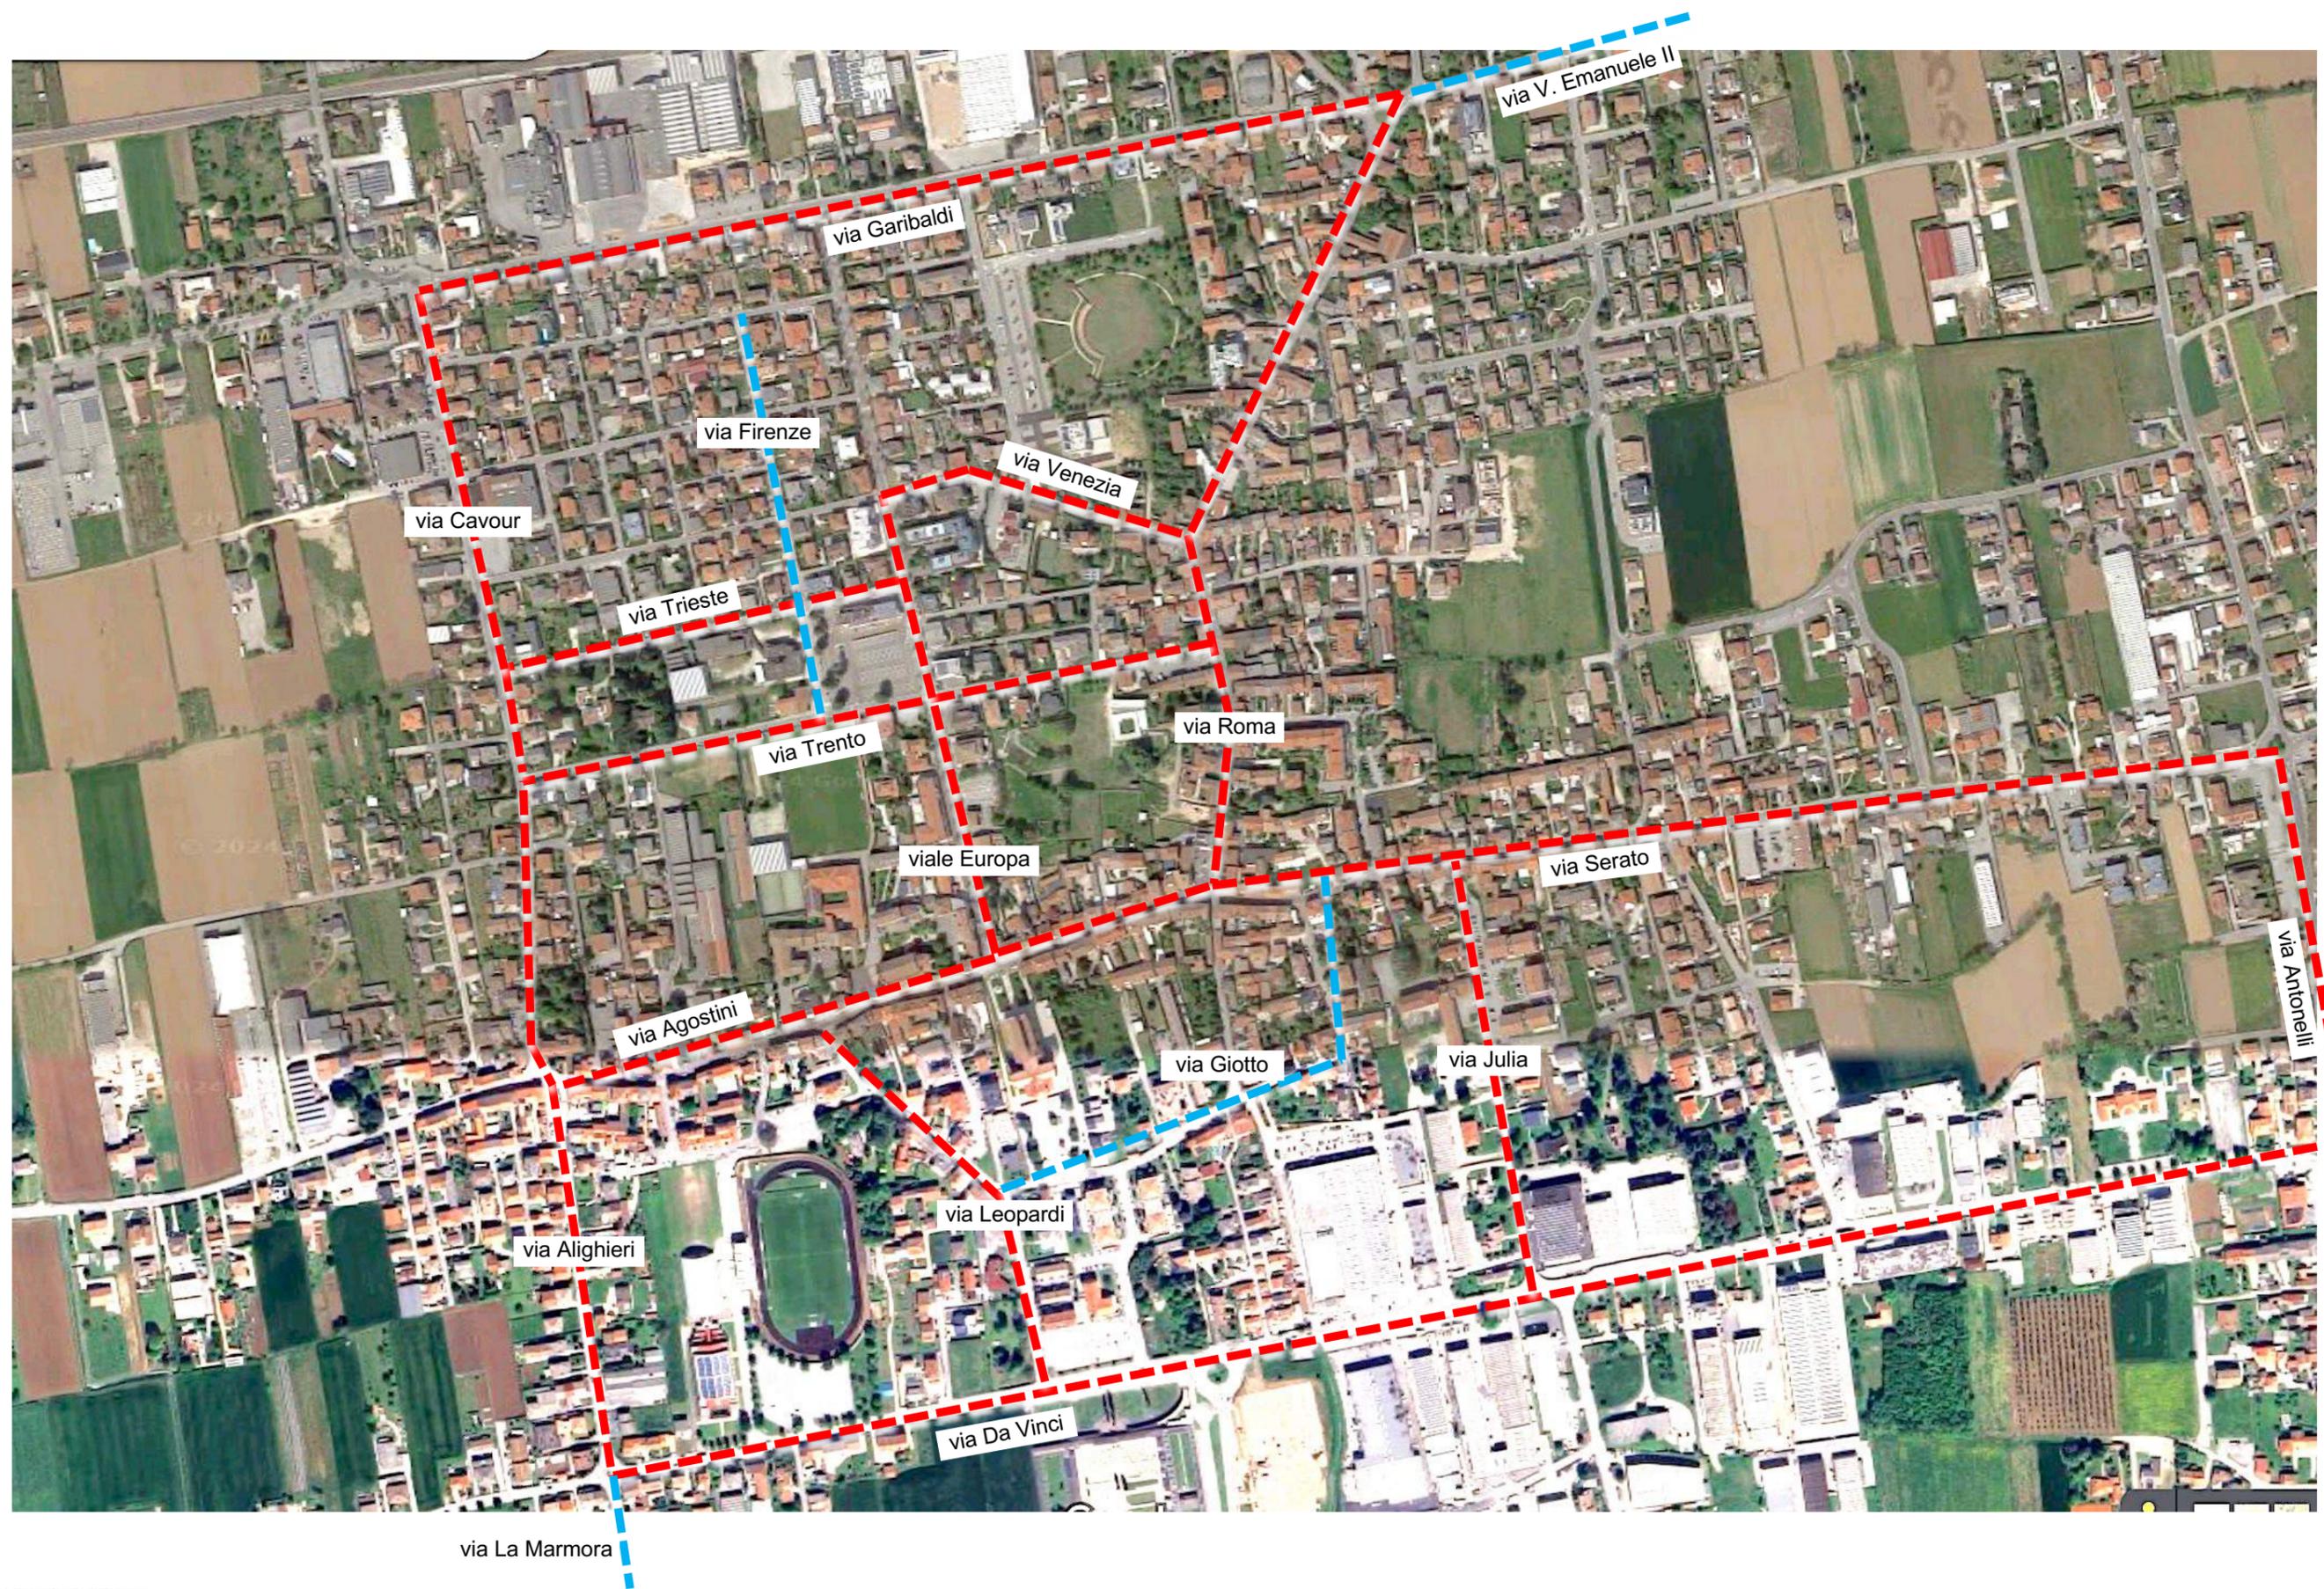



A) LOCALIZZAZIONE



LEGENDA

STATO DI FATTO



Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto




Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

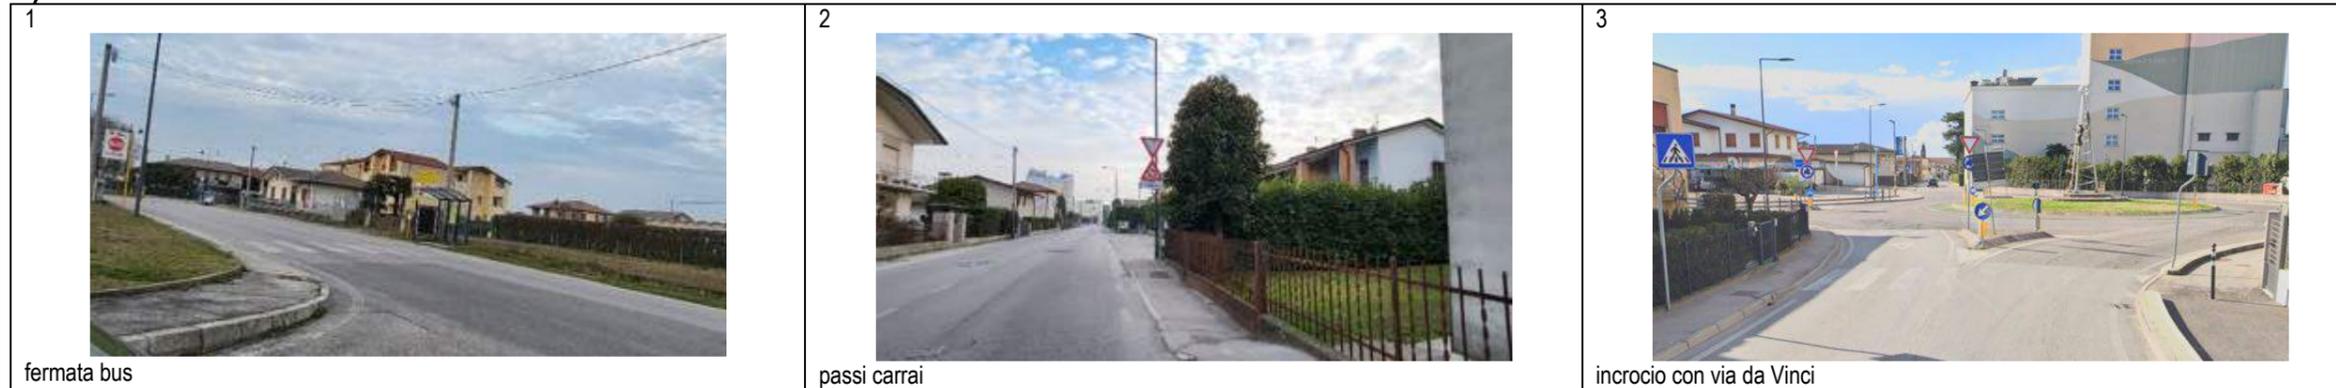

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Fermat bus/ non accessibile, attraversamento sn raccordo/ allargare marciapiede, installare pensilina, realizzare scivolo attraversamento					
	1- allargamento marciapiede	-	-	1	3.000,00	3.000,00
	2- pensilina	-	-	1	4.000,00	4.000,00
	3- scivolo attraversamento	-	-	1	1.400,00	1.400,00
2	numero 2 passi carrai/ pendenza eccessiva/ rifacimento scivoli					
	5- rifacimento scivoli			2	1.600,00	3.200,00
3	incrocio via Leonardo da Vinci/ segnaletica attraversamento assente/ rifacimento segnaletica					
	6- rifacimento segnaletica			1	900,00	900,00

SOMMA

13.400,00

Incremento per interventi puntuali e imprevisti

20%


2.680,00

TOTALE

16.080,00



A) LOCALIZZAZIONE

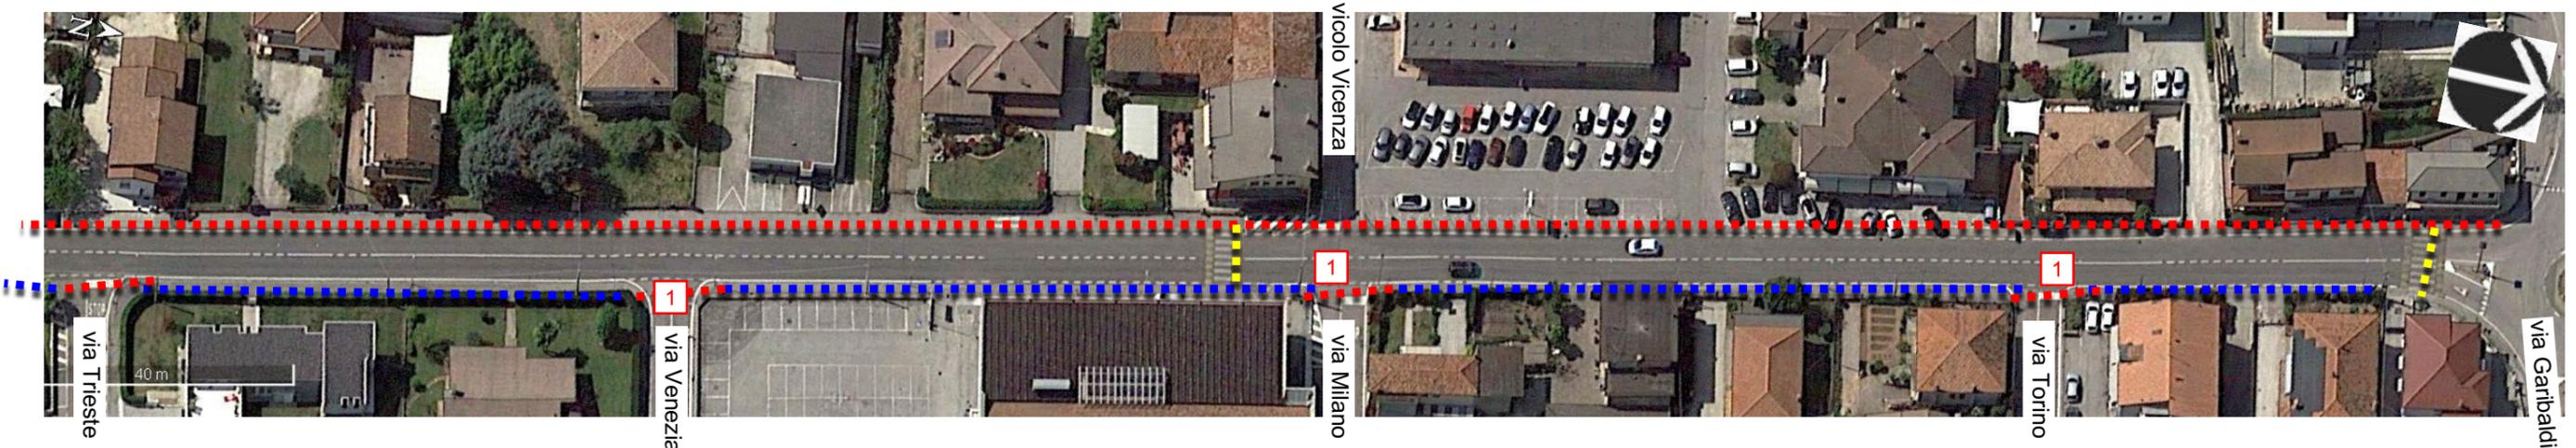

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione interventi



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI




C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Incrocio vie Torino, Milano, Venezia, Pascoli/ assenza continuità raccordi/ realizzazione scivoli frontali, segnaletica (zebrature e podotattili):	-		2x4	2.200,00	17.600,00
		-		4	900,00	3.200,00
2	Incrocio via Dante-via Agostini latoEst/ marciapiede stretto/	18 ml	M	18,0	220,00	3.960,00
		-	n	1,0	540,00	540,00
SOMMA						25.300,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		5.060,00
TOTALE						30.360,00



A) LOCALIZZAZIONE

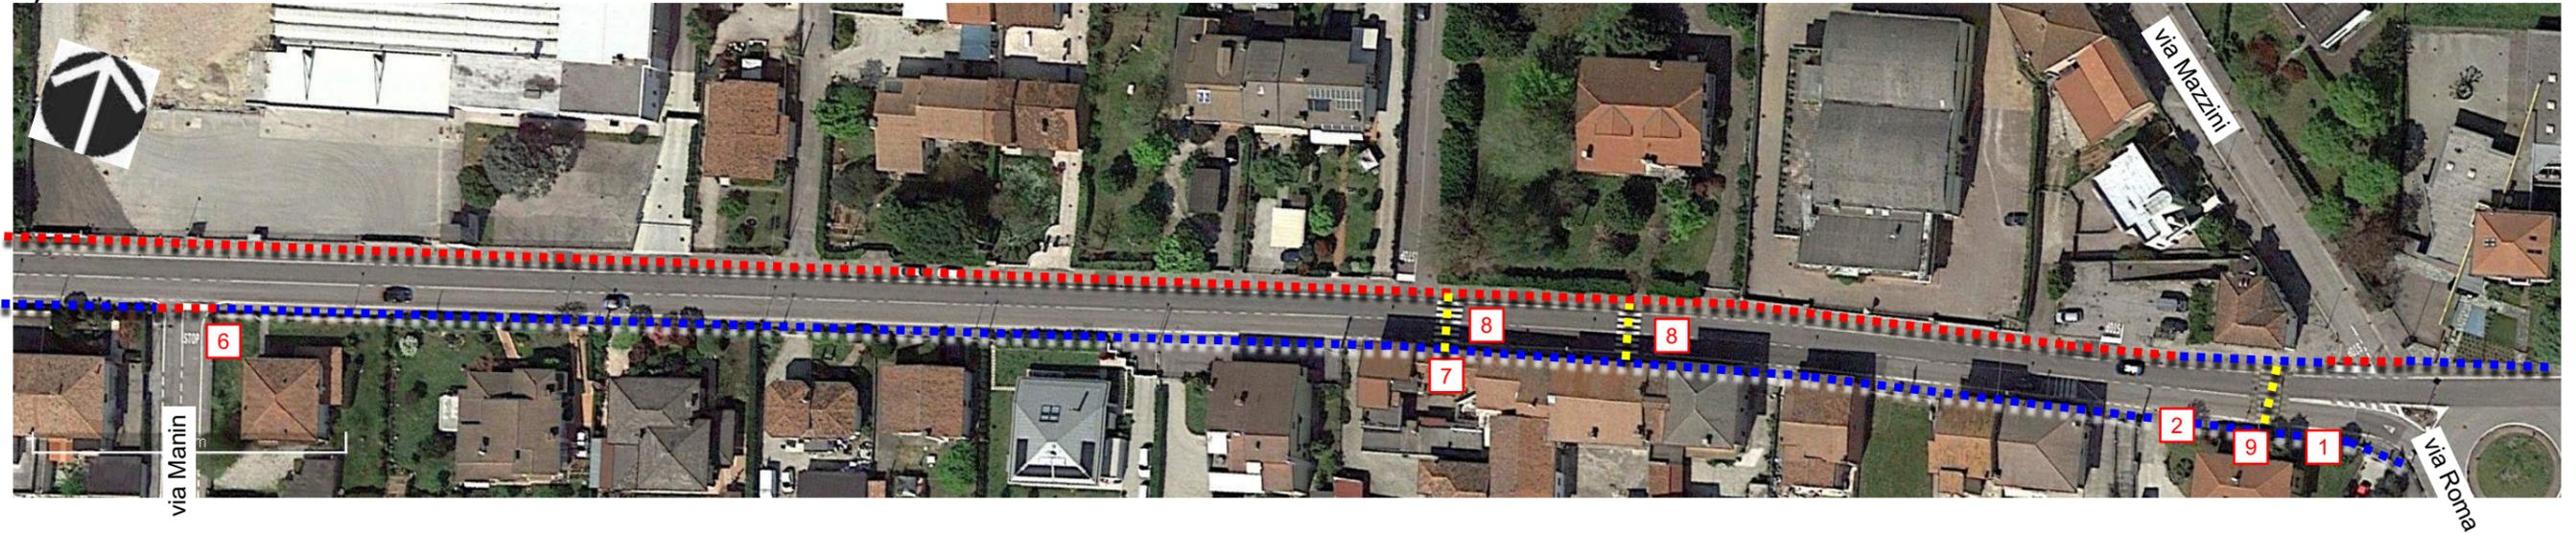

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1 passaggio pedonale inizio via Garibaldi da via Roma



2 Dissesto marciapiede nei passi carrai



3 Attraversamento pedonale area parcheggio bar



4 Attraversamento pedonale incrocio viale Europa



C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	marciapiede rotonda e attraversamento/ degrado pavimentazione e strettezza/ rifacimento marciapiede 1- rifacimento marciapiede	-	m	20	200,00	4.000,00
2	passi carrai dopo la rotonda/ eccessiva inclinazione/ rifacimento passo carraio 2- rifacimento passo carraio	-	N	2	1.800,00	3.600,00
3	attraversamento altezza snack bar/ gradino e segnaletica degradata/ installare uno scivolo segnaletiche nuove e paletti 3- realizzazione scivolo tipo doppio in cls 4- segnaletica: zebre in materiale termoplastico e podotattili 5- Installazione paletti parapetonali	-	n	1	1.400,00	1.400,00
		-	n	1	900,00	900,00
		-	n	4	140,00	560,00
4	incrocio via Europa/ assenza raccordo/ installare due scivoli di tipo doppio 6- realizzazione scivolo tipo doppio in cls	-	n	2	1.400,00	2.800,00
5	fermata bus dopo via Europa/ non accessibile/ installazione due pensiline e un marciapiede 7- installazione pensilina 8- marciapiede	-	n	2	4.000,00	8.000,00
		-	n	1	3.000,00	3.000,00
6	Incrocio via Manin/ ah senza raccordo/ installazione scivoli oppure raccordo con attraversamento rialzato (ingresso zona 30) 9- raccordo con attraversamento alzato	forfait	n	1	3.000,00	3.000,00
7	traversa di via Garibaldi civico 22/ restringimento lampioni (larghezza 82 cm)/ ricollocamento lampione 10- ricollocamento lampione	-	n	1	750,00	750,00
8	numero 2 attraversamenti prima della rotonda/ insicurezza con poco orientamento/ installare segnaletica zebre paletti e podotattile 11- segnaletica: zebre in materiale termoplastico, paletti parapetonali e segnali podotattili	-	n	2	1.500,00	3.000,00
9	fermata bus adiacente alla rotonda/ assenza pedana e pensilina/ realizzazione marciapiede con raccordo e pensilina 12- realizzazione marciapiede 13- installazione pensilina	-	n	1	3.000,00	3.000,00
		-	n	1	4.000,00	4.000,00
10	Marciapiede lato Sud/ sconnessioni puntuali della pavimentazione in asfalto/ rifacimento tappeto d'usura 14- rifacimento tappeto d'usura pedonale	MI 100x1,0	m ²	110	20,00	2.200,00
SOMMA						40.210,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		8.042,00
TOTALE						48.252,00



A) LOCALIZZAZIONE



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale




PROGETTO

Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

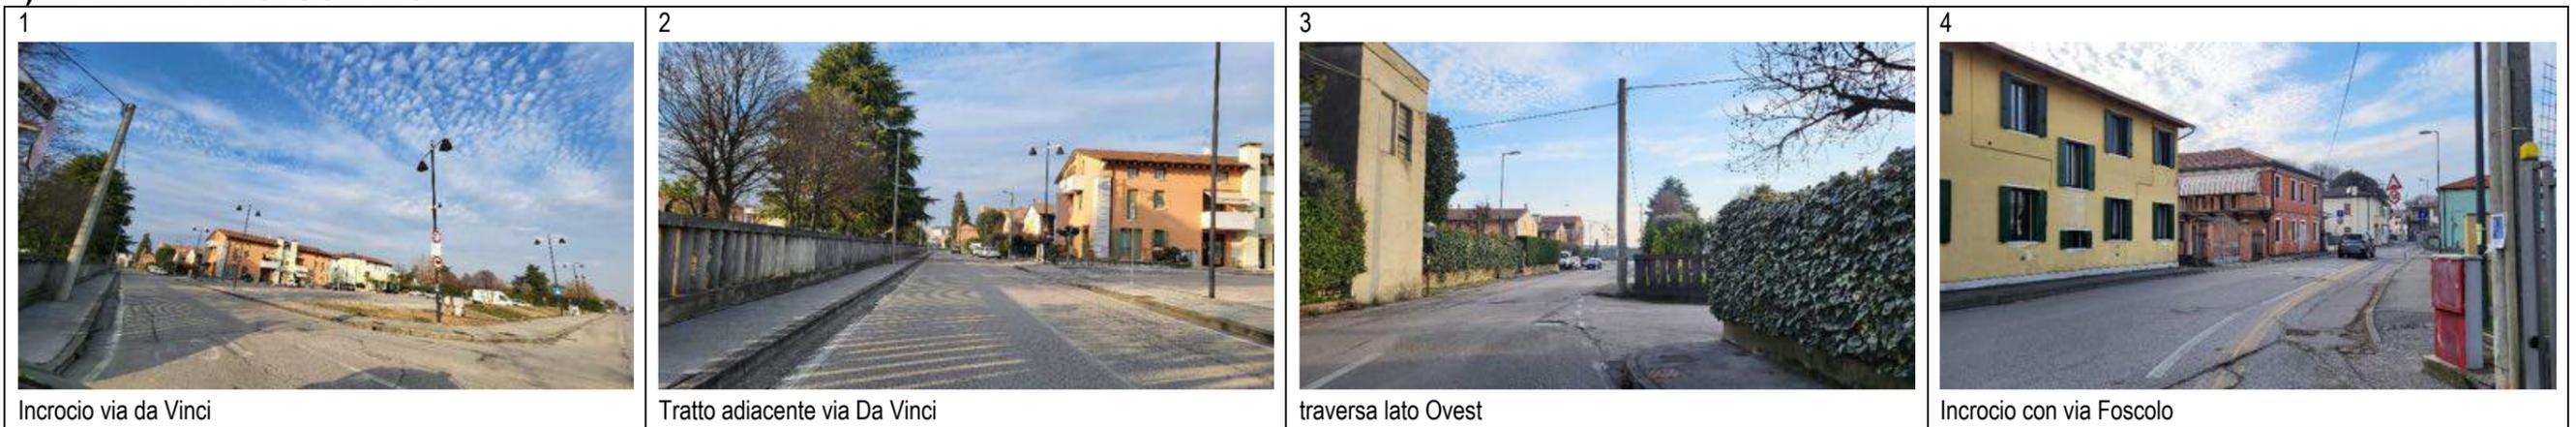




C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Incrocio via Da Vinci/ assenza continuità/ realizzare due scivoli segnaletica zebraure e podotattile 1- installazione scivoli 2- segnaletica zebraure e podotattile	-	n	2,0	1.000,00	2.800,00
		-	n	1,0	750,00	750,00
2	Marciapiede lato Ovest/ restringimento puntuale dei pali elettrici/ ricollocamento pali o allargamento marciapiede 3- ricollocamento pali o allargamento marciapiede	-	n	5,0	800,00	4.000,00
3	Fini parcheggio lato Est/ interruzione marciapiede/ realizzazione attraversamento per dare continuità al percorso pedonale 4- Realizzazione scivolo tipo frontale in cls 5- Segnaletica: zebraure in materiale termoplastico e segnali podotattili	-	n	1,0	1.400,00	1.400,00
		-	n	1,0	750,00	750,00
4	Traversa lato Ovest prima di via Giotto/ interruzione marciapiede/ installaz. scivoli raccordo e segnaletica (o rialzo carreggiata per raccordo marciapiedi) 6- Installazione scivoli frontali e segnaletica orizzontale zebre	-	n	2,0	1.400,00	2.800,00
5	incrocio con via Foscolo/ assenza continuità percorso/ realizzare attraversamento rialzato-pedana e segnaletica orizzontale 7- attraversamento rialzato/pedana 8- segnaletica orizzontale	-	n	1,0	3.000,00	3.000,00
		-	n	1,0	700,00	700,00
6	Tratto marciapiede lato Ovest /strettezza marciapiede <90cm/ realizzare attraversamenti pedonali e consentire ai pedoni di utilizzare la ciclabile sul lato opposto della strada in corrispondenza della strettoia 9- segnaletica orizzontale: doppia striscia, zebraure 10- installazione dispositivi retroriflettenti "occhi di gatto"	Lungh. 30 ml	n	1,0	700,00	700,00
		-	n	30,0	20,00	600,00
7	Incrocio con piazza Caduti di Nassirya / assenza percorso/ realizzaz. segnaletica e installazione paletti per delimitazione percorso pedonale 11- Segnaletica: colorazione tipo street-print compreso rif. tappeto usura asfalto 12- Installazione paletti parapetonali	1,4 x 25	mq	35,0	50,00	1.750,00
			n	6,0	150,00	900,00
SOMMA						20.150,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		4.030,00
TOTALE						24.180,00



A) LOCALIZZAZIONE

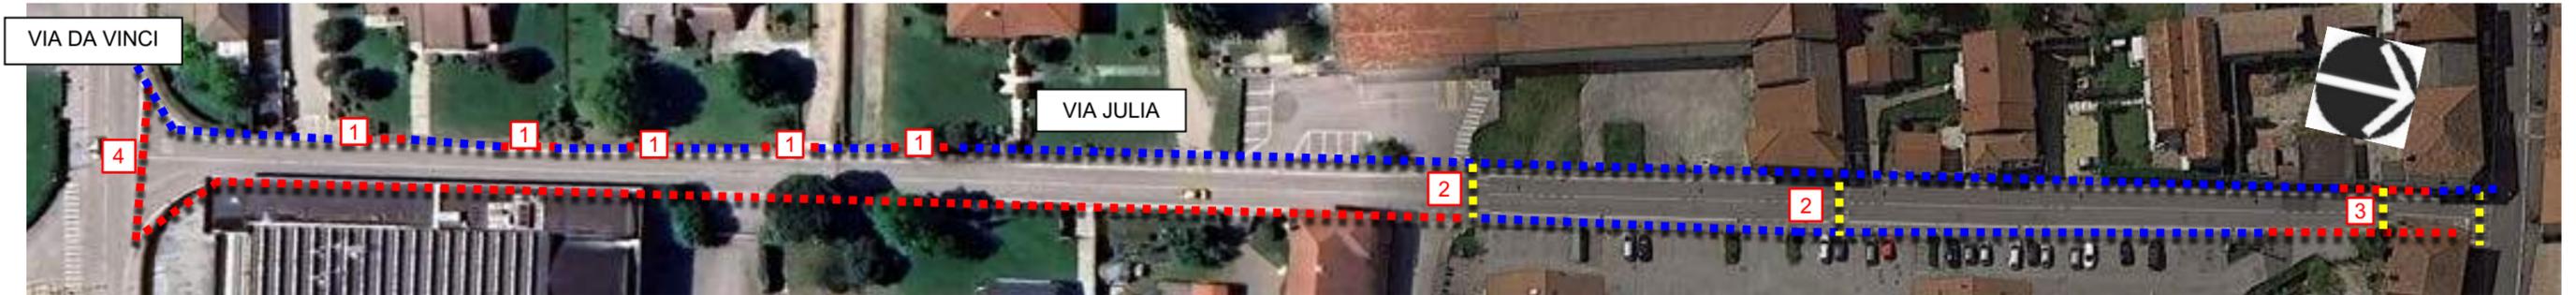

LEGENDA

STATO DI FATTO



Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento 1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI




C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	su tutto il marciapiede lato Ovest/ sconnessione pavimento causa tombini/ ricollocamento tombini a livello 1- Ricollocamento tombini per rendere la superficie complanare a quella del marciapiede	-	N	6	700,00	4.200,00
2	Attraversamenti lungo la via/ assenza raccordi h 15 cm/ realizzare scivoli con identificazione area attestamento pedonale: 2- realizzazione due scivoli in cls tipo doppio 3- Installazione paletti e segnali podotattili	- -	N N	4,0 2	1.400,00 900,00	5.600,00 1.800,00
3	lato Ovest prima dell'incrocio con via Serato/ interruzione passo carraio e attraversamento non raccordato/ demolizione e rifacimento marciapiede a raso 4- Demolizione marciapiede e rifacimento marciapiede a raso con segnalazione e delimitazione con paletti parapetonali	-	mq	15,0	250,00	3.750,00
4	Incrocio con via Da Vinci/ assenza percorso/ V: SCHEDA n. 07	V: SCHEDA n. 07	-	-	V: SCHEDA n. 07	0,0
SOMMA						15.350,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		3.070,00
TOTALE						18.420,00



A) LOCALIZZAZIONE

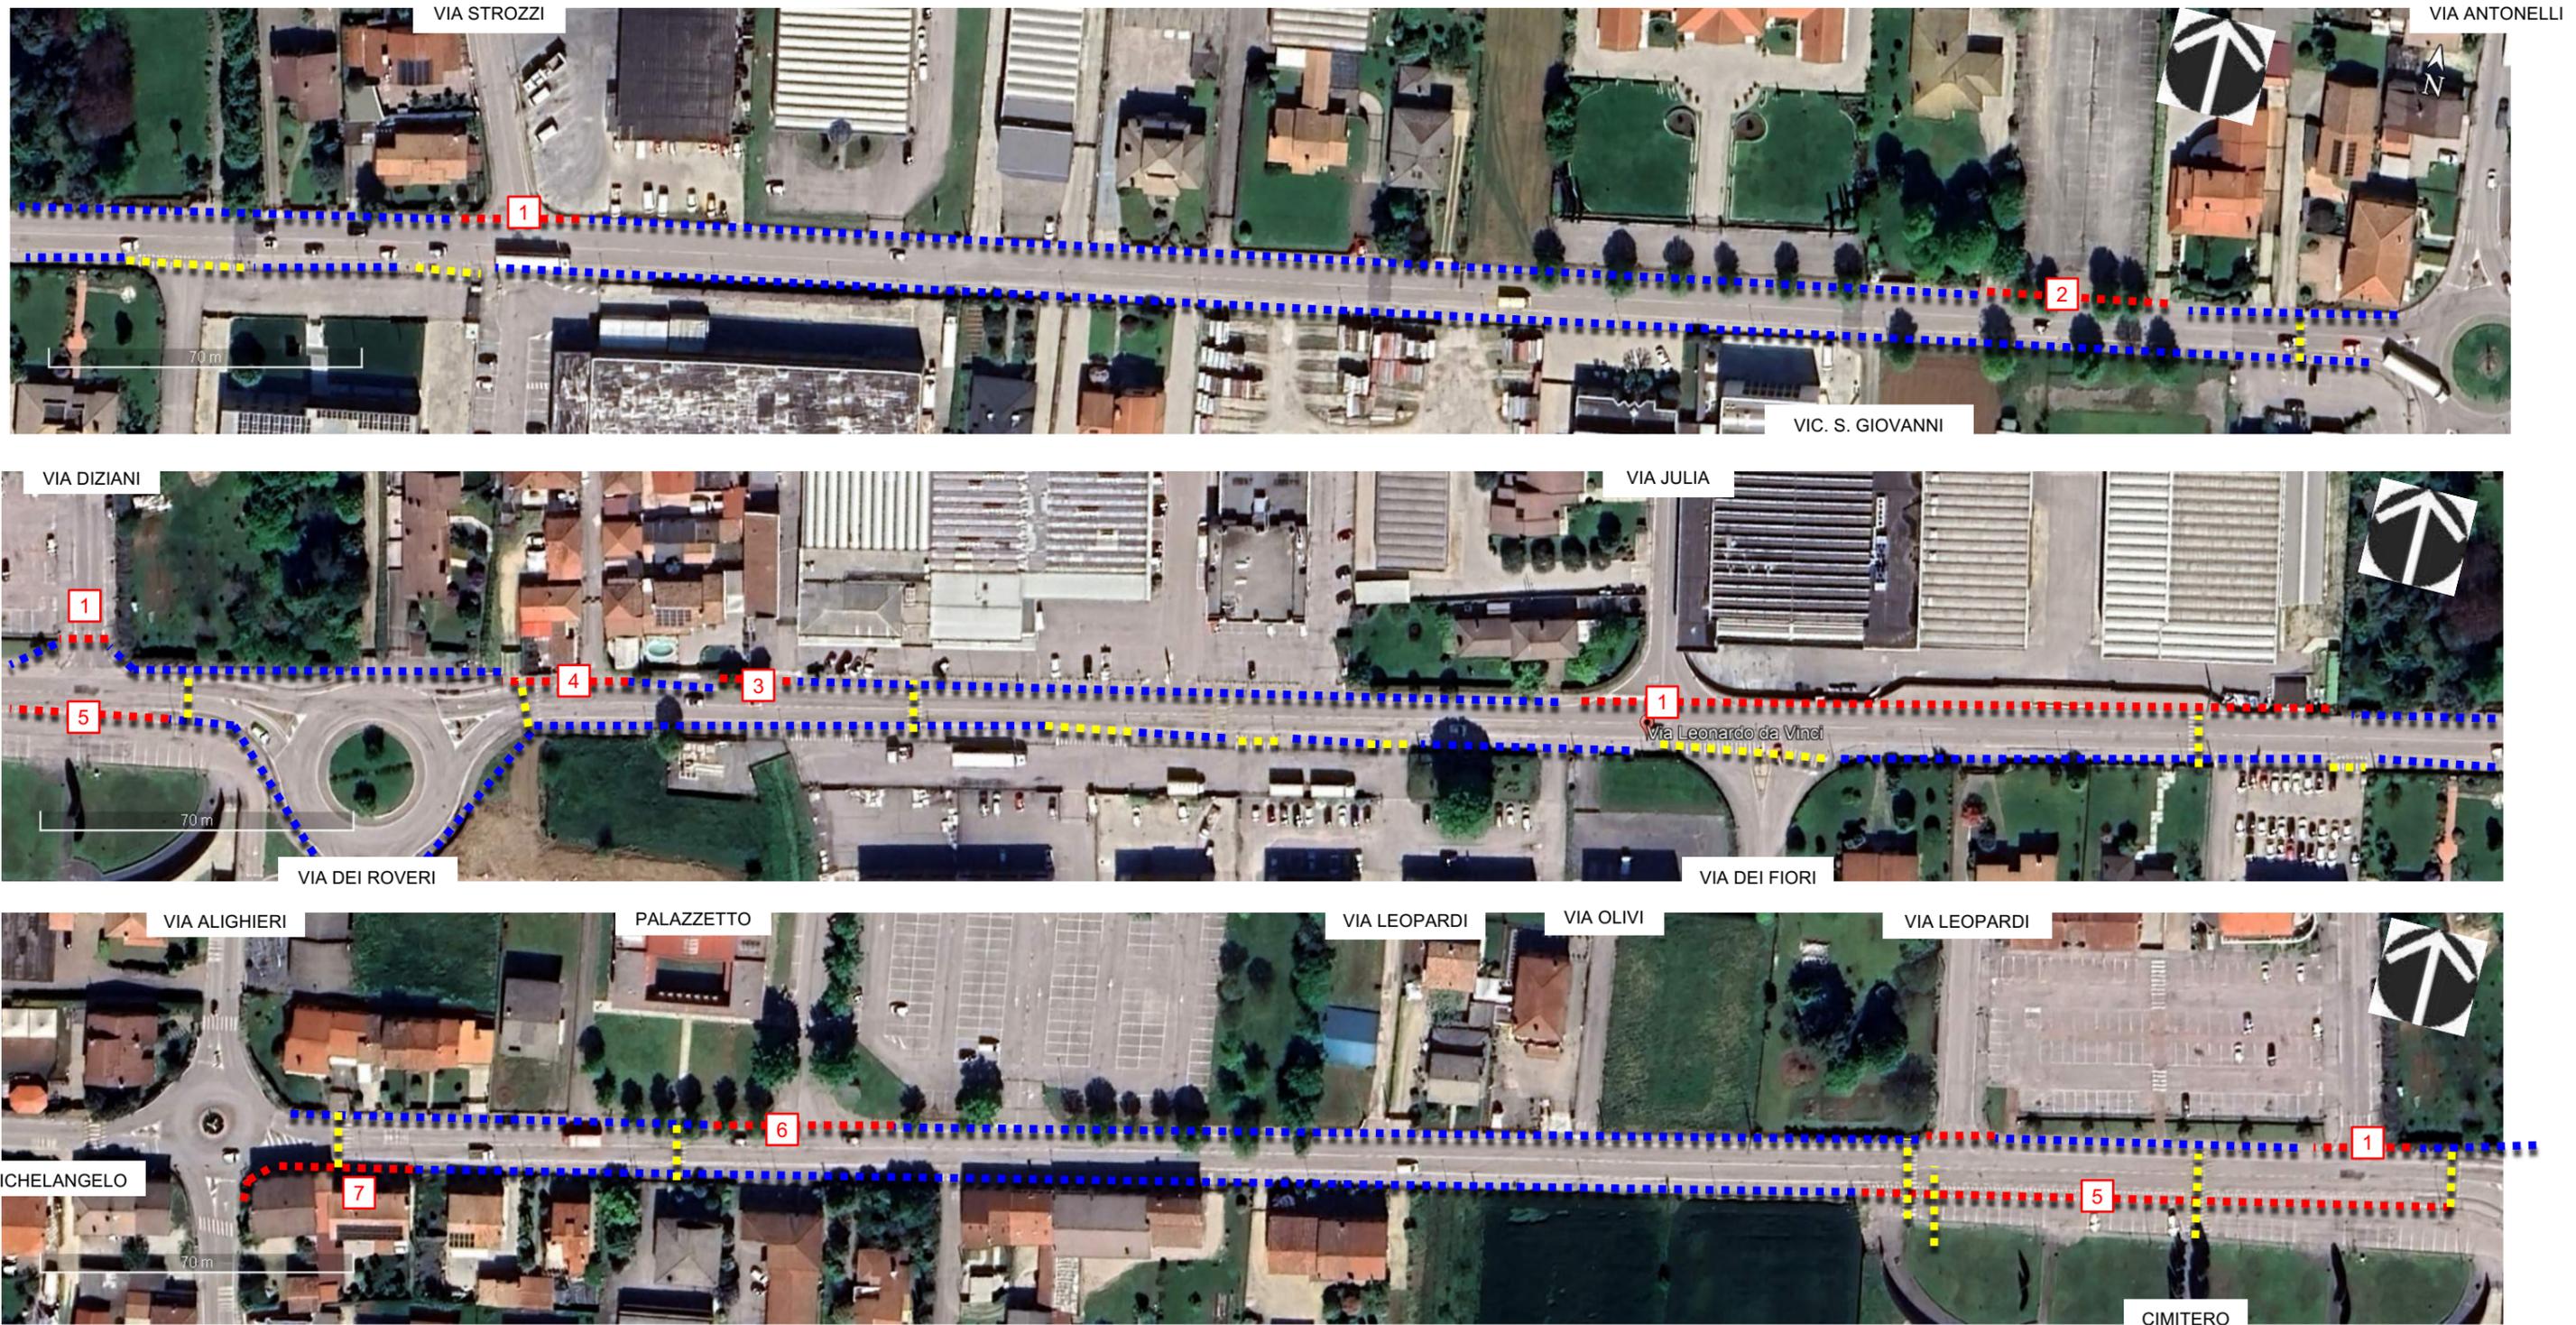

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI




C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Incroci via Strozzi via Giulia via Diziani / assenza continuità/ installazione scivoli tipo frontale e zebreature con podotattile					
	1- Realizzazione scivoli in cls tipo frontale	-	n	6,0	1.200,00	7.200,00
	2- Segnaletica: zebreature in materiale termoplastico e segnali podotattili per intercetto attraversamento	-	n	3,0	900,00	2.700,00
2	Marciapiede lato Nord da via Antonelli a via Julia / interruzioni passi carrai e sconnessioni radici/ riparazione puntuale del marciapiede					
	3- Riparazione puntuale della pavimentazione in asfalto del marciapiede	-	n	4,0	800,00	3.200,00
3	Fermata bus lato Sud prima di via dei Fiori/ assenza orientamento e comfort/ installazione pensilina					
	4- Installazione pensilina	-	n	1,0	3.500,00	3.500,00
	5- Realizzazione marciapiede h15 cm lung. 10m x 1,5, compresi scivoli di raccordo	-	n	1,0	2.500,00	2.500,00
4	Marciapiede lato Nord prima della rotonda/ pendenza eccessiva/ rifare pavimentazione con pendenza a norma					
	6- Fresatura e rifacimento pav. in asfalto con ricarica e raccordo dislivelli	-	-	1,0	1.800,00	1.800,00
5	Fronte cimitero/ assenza orientamento e interferenza parcheggio-ciclopeditone/ rifare segnaletica per ricollocaz. parcheggio lato strada e ciclopeditone lato marciapiede					
	7- segnaletica strisce	130,0x n.4	M	520,0	4,00	2.080,00
	8- Installazione paletti para-pedonali	-	n	40	140,00	5.600,00
6	Ingresso palazzetto e parcheggio/ assenza marciapiede lato destro/ segnaletica attraversamento paletti e scivoli					
	9- Segnaletica: zebre in materiale termoplastico	-	-	1	900,00	900,00
	10- Installazione paletti per delimitazione percorso	-	-	12	140,00	1.680,00
	11- Realizzazione scivoli di raccordo in cls tipo frontale	-	-	2	1.200,00	2.400,00
7	Marciapiede lato Sud adiacente la rotonda via Alighieri/ strettezza < 90 cm/ allargamento puntuale del marciapiede					
	12- allargamento marciapiede	Lungh. 25ml	m	24,0	150,00	3.600,00
SOMMA						37.160,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		7.432,00
TOTALE						44.592,00



A) LOCALIZZAZIONE

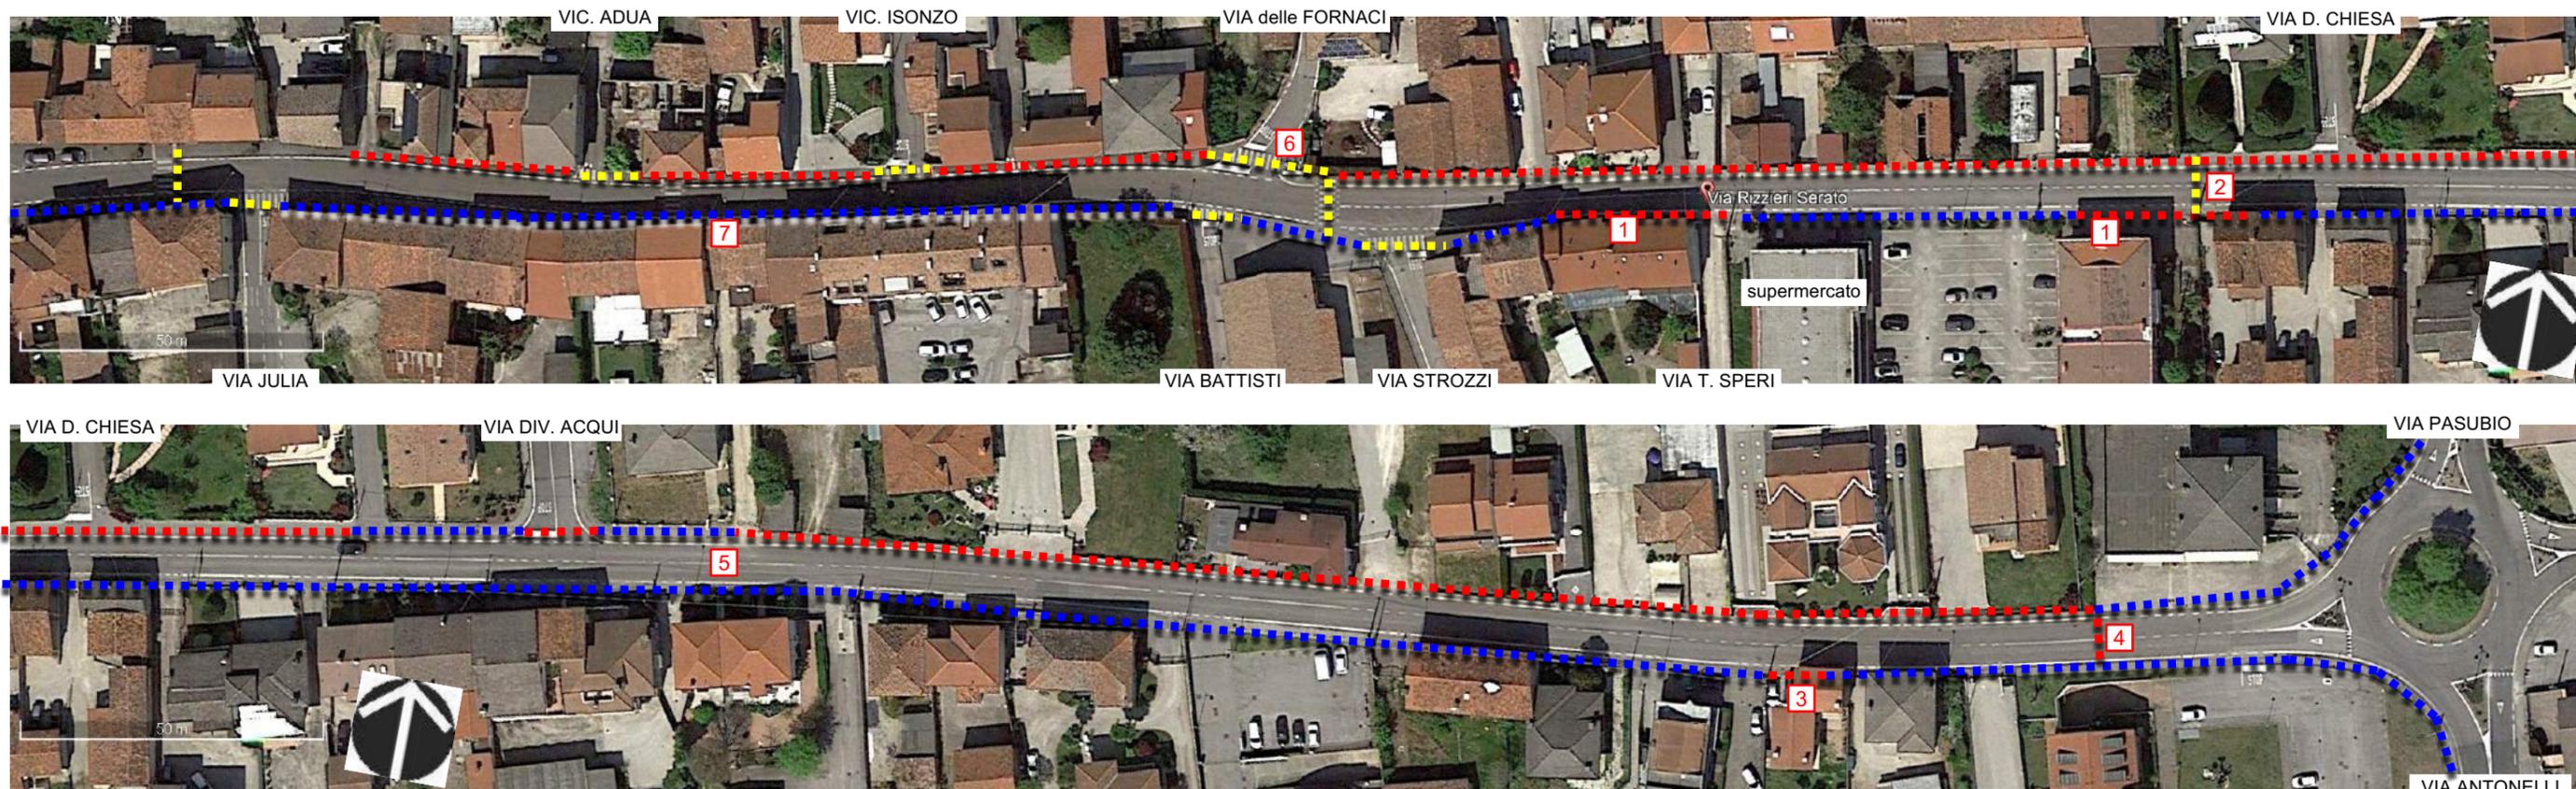

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale




PROGETTO

Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

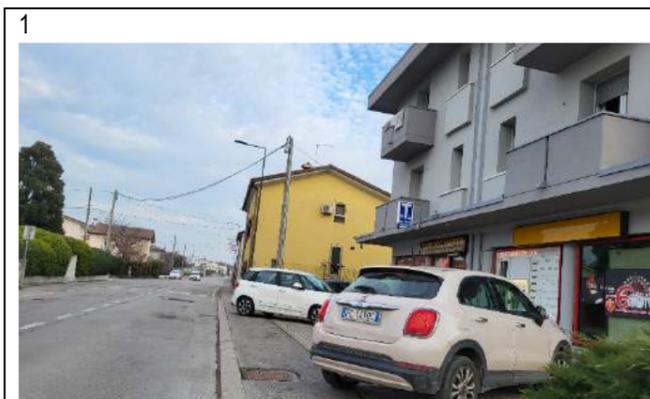

1
Marciapiede lato Sud zona supermercato (interferenza parcheggi)



2
Attraversamento pedonale zona supermercato (pav. sconnesso)



3
Marciapiede lato Sud verso rotonda (strettoia passo carraio)



4
Tratto adiacente la rotonda con via Antonelli (attraversamento assente)



C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Tratto marciapiede da Ali al tabaccaio/ interferenze parcheggio/ allargamento marciapiede con restringimento puntuale carreggiata 1- allargamento marciapiede	-	m	40	100,00	4.000,00
2	Attraversamento pedonale tabaccheria/ manca raccordo e segnaletica/ installazione scivolo segnaletica e paletti 2- Realizzazione scivolo tipo doppio in cls 3- Realizzaz. Segnaletica: zebre in materiale termoplastico, segnali podotattili, paletti parapetonali	-	n	1	1.400,00	1.400,00
		-	n	1	1.200,00	1.200,00
3	Passo carraio sul marciapiede Sud prima di via Antonelli/ restringimento e sconnessione/ rifacimento passo carraio 4- rifacimento pav. passo carraio	-	n	1	1.500,00	1.500,00
4	Dopo la rotonda di via Antonelli, percorso lato Nord/ interruzione e assenza continuità/ realizzazione attraversamento pedonale 5- Realizzazione attraversamento pedonale comprensivo di zebre in termoplastico, segnali podotattili, paletti parapetonali, cartello 6- Realizzazione scivolo tipo doppio in cls per raccordo quota stradale-marciapiede	-	n	1,0	1.500,00	1.500,00
		-	n	1,0	1.400,00	1.400,00
5	Da via Antonelli a via D. Chiesa/ Percorso lato Nord assente e assenza di attraversamenti di collegamento al marciapiede Sud/ realizz. Attraversamento 7- Realizzazione attraversamento pedonale comprensivo di zebre in termoplastico, segnali podotattili, paletti parapetonali, cartello 8- Realizzazione scivolo in cls per raccordo quota stradale-marciapiede	-	n	1,0	1.500,00	1.500,00
		-	n	2,0	1.400,00	2.800,00
6	Percorso lato Nord incrocio via delle Fornaci/ Percorso pedonale assente in corrispondenza del capitello / delimitazione con segnaletica e paletti 9- Installazione paletti parapetonali 10- Colorazione asfalto dell'ambito pedonale tipo street-print	-	n	5,0	140,00	700,00
		-	mq	10,0	50,00	500,00
7	Percorso pedonale a raso lato Sud tra via Battisti e via Julia (lung. 140 m)/ protezione e delimitazione assente/ installazione paletti parapetonali 11- Installazione paletti parapetonali	-	n	15,0	140,00	2.100,00
SOMMA						18.600,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		3.720,00
TOTALE						22.320,00



A) LOCALIZZAZIONE



LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI






C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Incrocio via Roma / assenza percorso pedonale/ A) valutare introduzione di SENSO UNICO fino a via Manin (v. anche tratto via Trento). B) Realizzare piattaforma rialzata in via Roma (7mx5m) per raccordare le carreggiate dell'incrocio e rallentare automezzi 1- A- Segnaletica orizzontale e verticale per introduzione un senso unico fino a via Manin 2- B-rif. tappeto usura e colorazione tipo street-print	-	n	1	600,00	600,00
		5x14	mq	70	50,00	3.500,00
2	Da via Roma a via Manin/ assenza percorso e sconnessione asfalto/ realizzazione percorso pedonale a raso 3- Delimitazione carreggiata con realizzazione strisce segnaletica 4- Rifacimento manto d'usura asfalto 5- Installazione paletti per delimitazione percorso pedonale	300	M	300	3,00	900,00
		150	Mq	150	15,00	2.250,00
		-	n	20	140,00	2.800,00
3	Marciapiede lato Sud prima dell'incrocio con viale Europa/ interferenza parcheggio / allargare marciapiede 6- Allargamento marciapiede 90 cm, compresa ev. ricollocazione caditoie	Lungh. 30 ml	m	30	180,00	5.400,00
4	Attraversamento incrocio viale Europa/ pavimentazione sconnessa e scalino/ rifacimento tappeto d'usura con rialzo h5cm 7- rifacimento tappeto d'usura con rialzo h 5 cm	forfait	n	1,0	2.000,0	2.000,00
SOMMA						17.450,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		3.490,00
TOTALE						20.940,00



A) LOCALIZZAZIONE

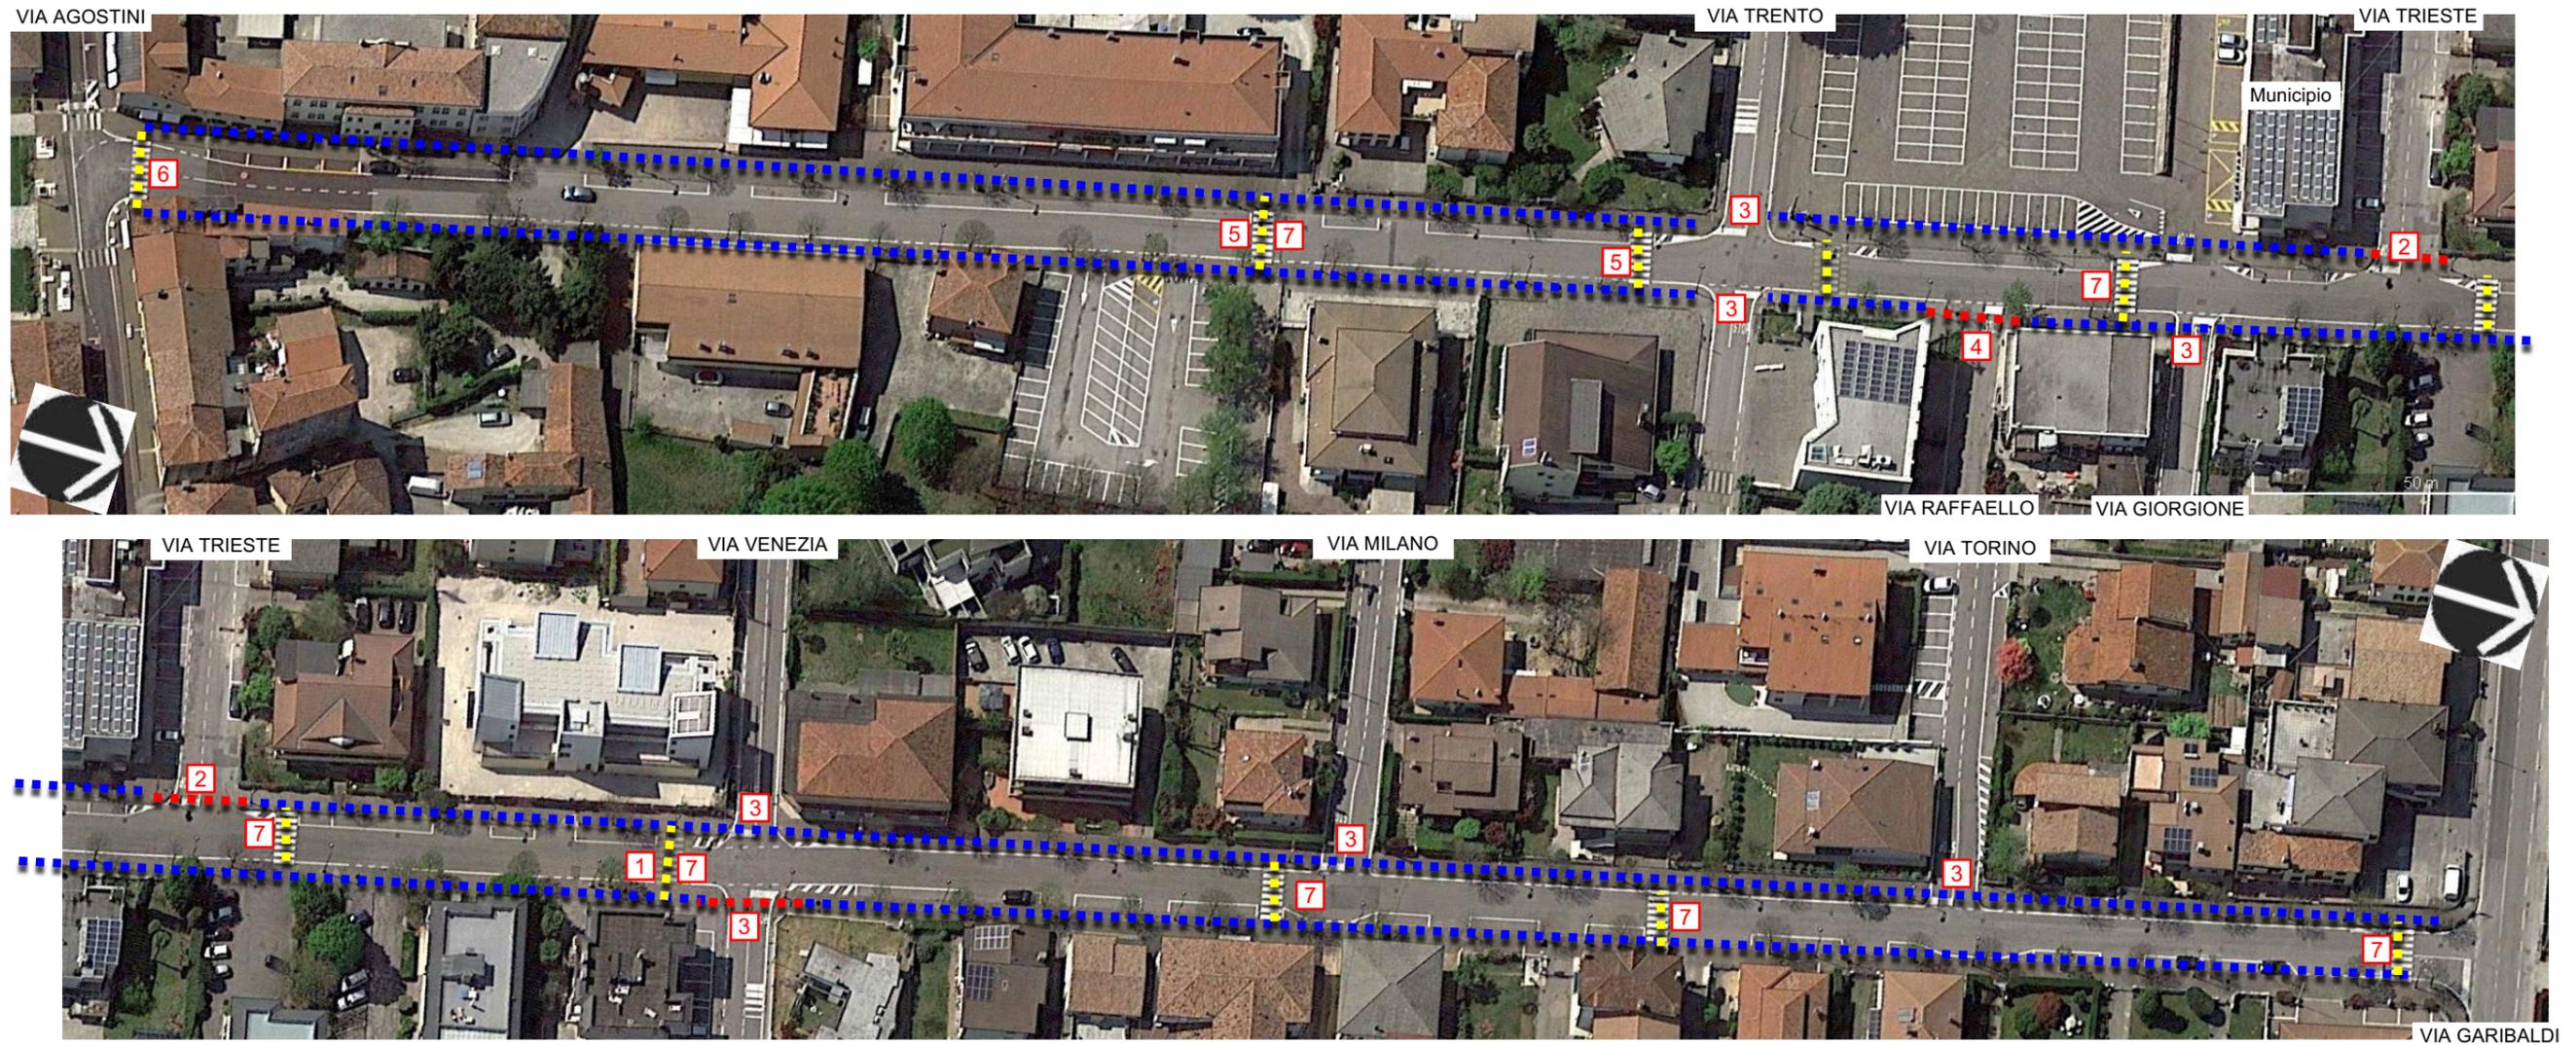

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1 Incrocio altezza via Venezia

2 Incrocio con via Trieste

3 attraversamento incrocio su via Giorgione

4 via Raffaello




C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Attraversamento incrocio con via Venezia/ assenza intercetto e interferenza parcheggio/ installazione paletti e podotattili e ricollocazione parcheggio 1- Segnaletica: segnali podotattili e cancellazione strisce stallo parcheggio 2- Installazione paletti	-	-	10,0	90,00	900,00
		-	-	4,0	140,00	560,00
2	Attraversamento incrocio via Trieste/ assenza percorso / realizzare scivolo tipo doppio oppure raccordo marciapiedi con realizzaz. Piattaforma rialzata 3- Rialzo della carreggiata con asfalto per raccordo marciapiedi 4- Segnaletica orizzontale: colorazione tipo street-print	-	N	1,0	2.800,00	2.800,00
		7x 3= 18	mq	21,00	50,00	1.050,00
3	Incroci con vie Torino, Milano, Venezia, Giorgione, Trento/ assenza segnaletica attraversamenti/ realizzare zebraure 5- Zebraura in materiale termoplastico	n. 8 x 2,5 x 6 x 0,6	mq	60,0	60,00	3.600,00
4	Attraversamento via Raffaello/ pavimentazione sconnessa / rifacimento pavimentazione 6- Rifacimento pavimentazione in asfalto con raccordatura dislivelli e realizzazione zebraure attraversamento	-	n	1,0	2.000,00	2.000,00
5	Attraversamenti in corrispondenza della piazza e del parco/ pavimentazione sconnessa/ rifacimento tappeto usura e colorazione tipo street-print 7- Segnaletica: colorazione e stampa asfalti tipo street-print, compreso rifacimento del tappeto d'usura	-	n	2,0	4.400,00	4.400,00
6	Incrocio con via Agostini/ attraversamento lungo ed insicuro/ allargare marciapiede a raso con restringimento carreggiata 8- Installazione paletti per delimitazione dell'area di attestamento pedonale 9- Installazione segnali podotattili	-	-	4	140,00	560,00
		-	m	10	90,00	900,00
7	N.7 attraversamenti pedonali lungo il viale/ assenza raccordo marciapiede-carreggiata/ dem. marciapiede per realizzazione scivolo tipo doppio 10- Realizzazione di scivolo doppio	n.5x 2 + n.2 x1	n	12,0	1.400,00	16.800,00
SOMMA						33.570,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		6.714,00
TOTALE						40.284,00



A) LOCALIZZAZIONE

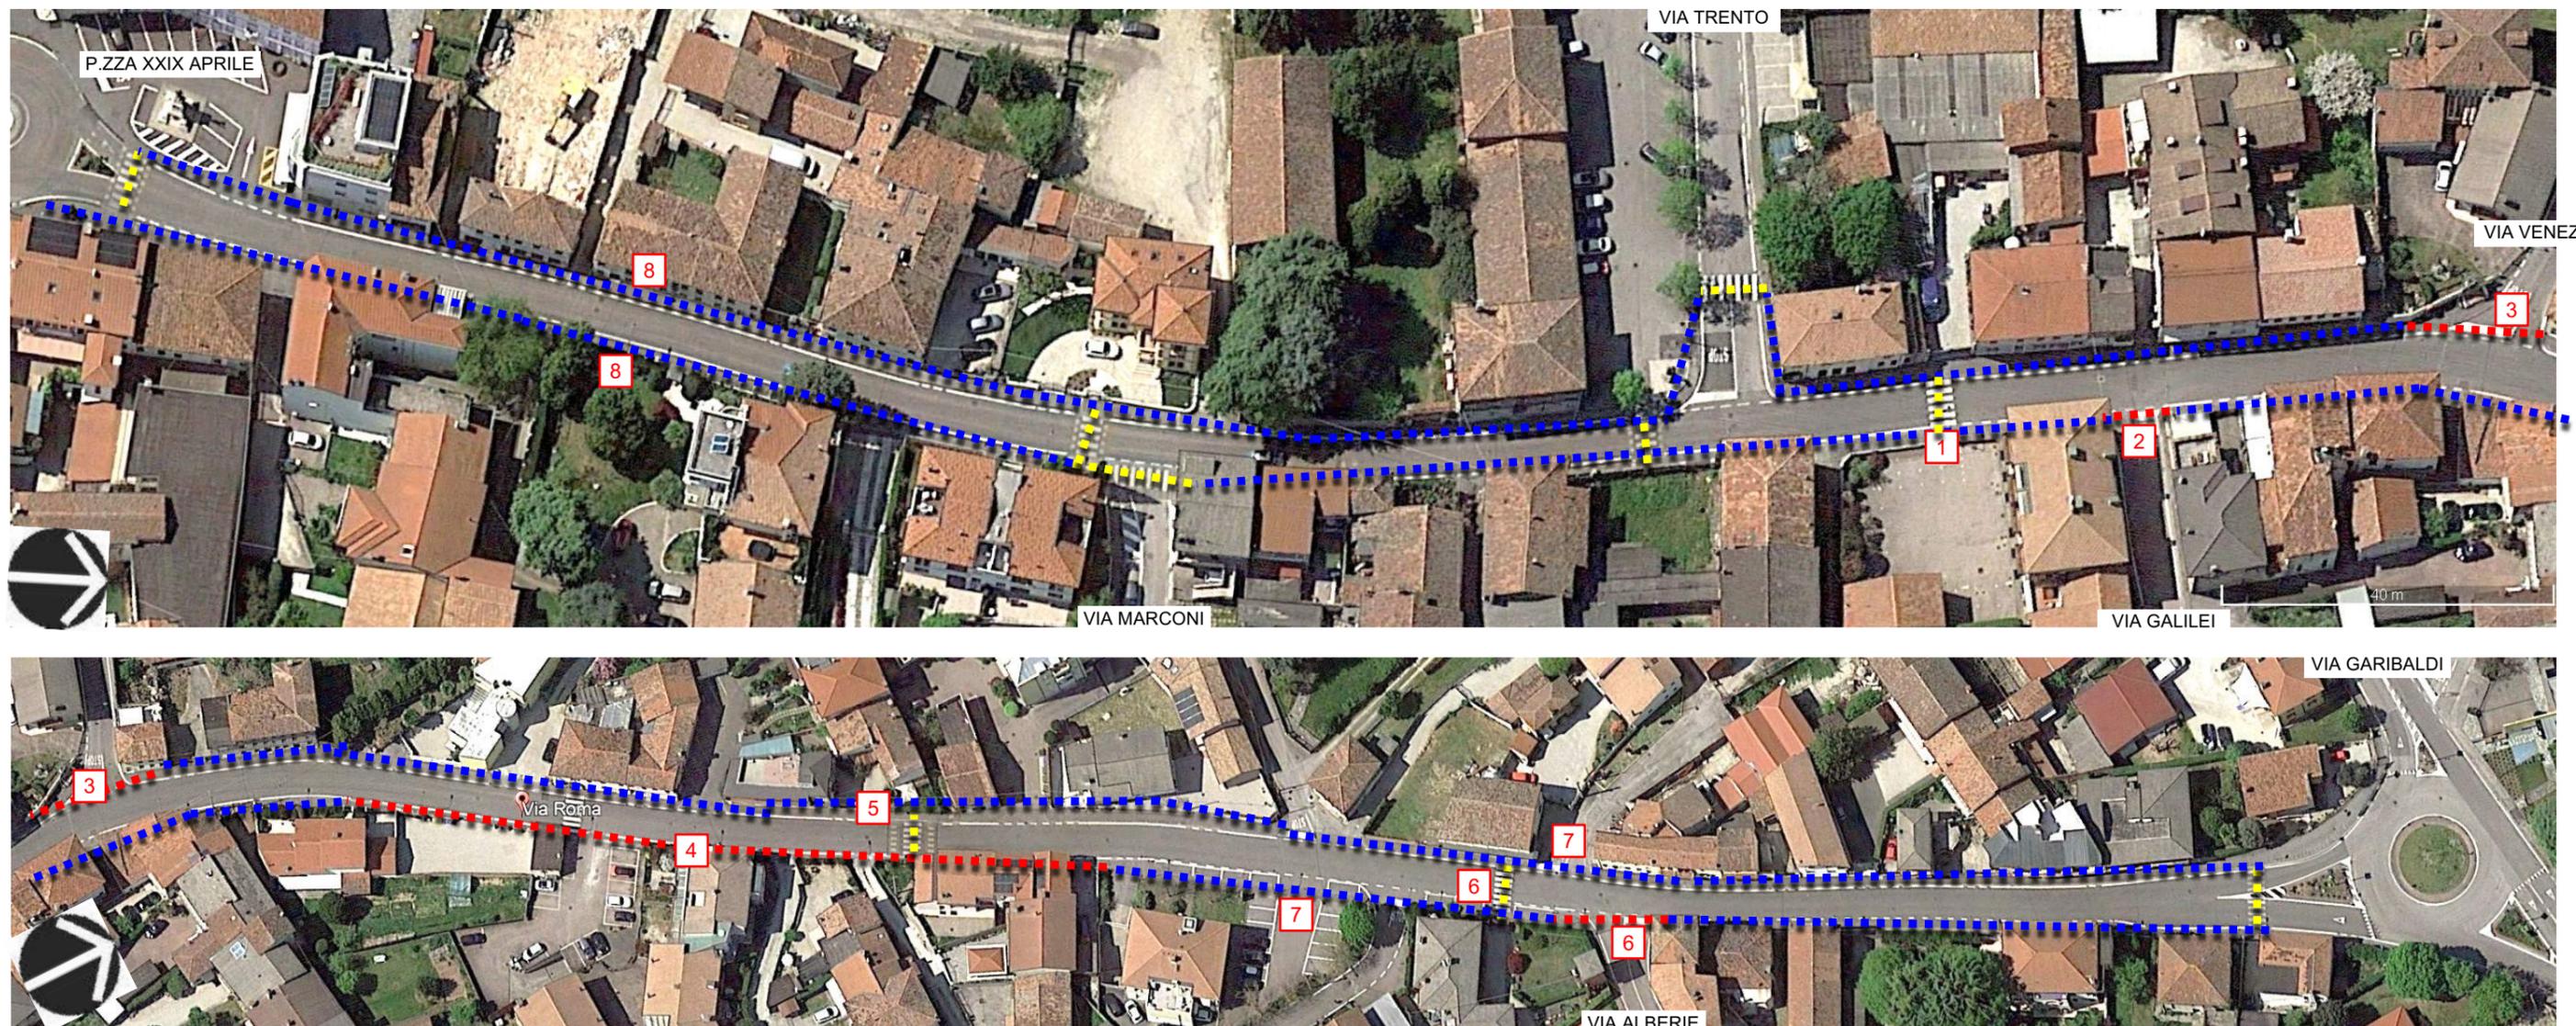

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Attraversamento Confartigianato/ assenza raccordo marciapiede h15cm/ scivolo di tipo doppio 1- Installazione scivola doppio	-	n	1,0	1.400,00	1.400,00
2	Incrocio via Galilei/ assenza attraversamento/ nuovo attraversamento 2- realizzazione nuovo attraversamento, compresi segnali podotattili e paletti parapetonali per delimitazione area attestamento pedonale	-	n	1,0	750,0	750,00
3	Incrocio via Venezia-capitello/ mancanza attraversamento per via Venezia/ v. SCHEDA N.09	v. scheda n 09		-	-	0
4	Marciapiede lato Est dal civico 90 al civico 138/ largh. < 90 cm / allargamento marciapiede +60cm 3- allargamento marciapiede +60cm	Lungh. 46 m	ml	46,0	150,00	6.750,00
5	Attraversamento altezza osteria/ assenza raccordo/ realizzazione scivoli in cls e segnaletiche podotattile 4- realizzazione scivoli in cls tipo doppio 5- Zebrature in termoplastico e segnali podotattili	- -	n n	2,0 1,0	1.400,00 800,00	2.800,00 800,00
6	incroci via Alberie/ presenza scalino e attraversamento assente/ installazione scivolo e segnaletica con zebre e podotattile 6- scivolo 7- Zebrature in termoplastico e segnali podotattili	- -	n n	1,0 1,0	1.400,00 800,00	1.400,00 800,00
7	Incroci con strade-passi carrai/ assenza segnaletica per la continuità del percorso/ segnaletica orizzontale 8- Segnaletica orizzontale: zebrature	Lungh 16,0 x 2,0	mq	32,0	10,00	320,00
8	Tratto pedonale a raso da Piazza XXIX Aprile a via Marconi su entrambe i lati/ assenza delimitaz. e interferenza automezzi/ installaz. paletti 9- Installazione paletti parapetonali	Lungh. 115 ml	n	20,0	140,00	2.800,00
SOMMA						17.820,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		3.564,00
TOTALE						21.384,00



A) LOCALIZZAZIONE



LEGENDA

STATO DI FATTO



Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI





C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Dopo incrocio con via Roma/ Attraversamento pedonale con sconnessioni e gradini da via Roma/ rifacimento passaggio pedonale con rialzo 1- Realizzazione attraversamento con rialzo, zebraura, podotatile, paletti	-	n	1,0	2.800,00	2.800,00
2	Lato Nord fronte biblioteca/ presenza restringimenti / allargamento marciapiede 2- allargamento marciapiede a tratti +50cm	-	m	20,0	150,00	3.000,00
3	Attraversamento pedonale fronte biblioteca/ scalini e restringimento lato Sud marciapiede/ rifacimento passaggio pedonale rialzato 3- Realizzazione attraversamento con rialzo, zebraura, podotatile, paletti	-	n	1,0	2.800,00	2.800,00
4	Marciapiede lato Nord/ presenza di due restringimenti / allargamento puntuale della carreggiata 4- allargamento puntuale della carreggiata	-	n	10,00	150,00	1.500,00
5	Verso incrocio viale Europa/ ricollocamento passaggio pedonale verso fine via Trento 5- Riqualficazione attraversamento con raccordo dislivelli	-	n	2,0	1.500,00	3.000,00
6	Attraversamento viale Europa e piazza del municipio/ sconnessioni e gradini/ V. SCHEDA N.10				V. SCHEDA N.10	
SOMMA						13.100,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		2.620,00
TOTALE						15.720,00

NOTA: In considerazione della frequentazione elevata della via (v. presenza biblioteca) e del numero elevato di interventi per rendere fruibile il marciapiede, si propone l'introduzione di senso unico, con conseguente realizzazione corsia ciclopedonale.



PROPOSTA VIABILITA' CICLOPEDONALE: realizzazione percorso ciclopedonale biblioteca-scuola-impianti sportivi (lung. 1,0 km)

Via Trento, tratto da via Roma a viale Europa: larghezza media carreggiata 520 cm; predisporre carreggiata stradale senso unico largh. 320 cm e corsia ciclopedonale senso unico 200 cm.
Via Trento, tratto da viale Europa a fine marciapiede: realizzazione corsia lato piazza, con ricollocazione parcheggi
Via Trento, tratto da via Firenze a via Manzoni: realizzazione corsia lato Est (ampia banchina disponibile). Via Manzoni: ciclabile esistente da trasformare in ciclopedonale (con segnaletica).
Vicolo Alfieri: realizzazione corsia lato Ovest (presenza ampia banchin). Nella via degli impianti sportivi delimitazione percorso on segnaletica




CICLOPEDONALE
lung. 1.000 ml

= ciclabile esistente
 = corsia cicloped. da realizzare con segnaletica
 = corsia ciclabile da realizzare con segnaletica e introduz. senso unico
 = corsia cicloped. da realizzare con eliminazione parcheggi



A) LOCALIZZAZIONE

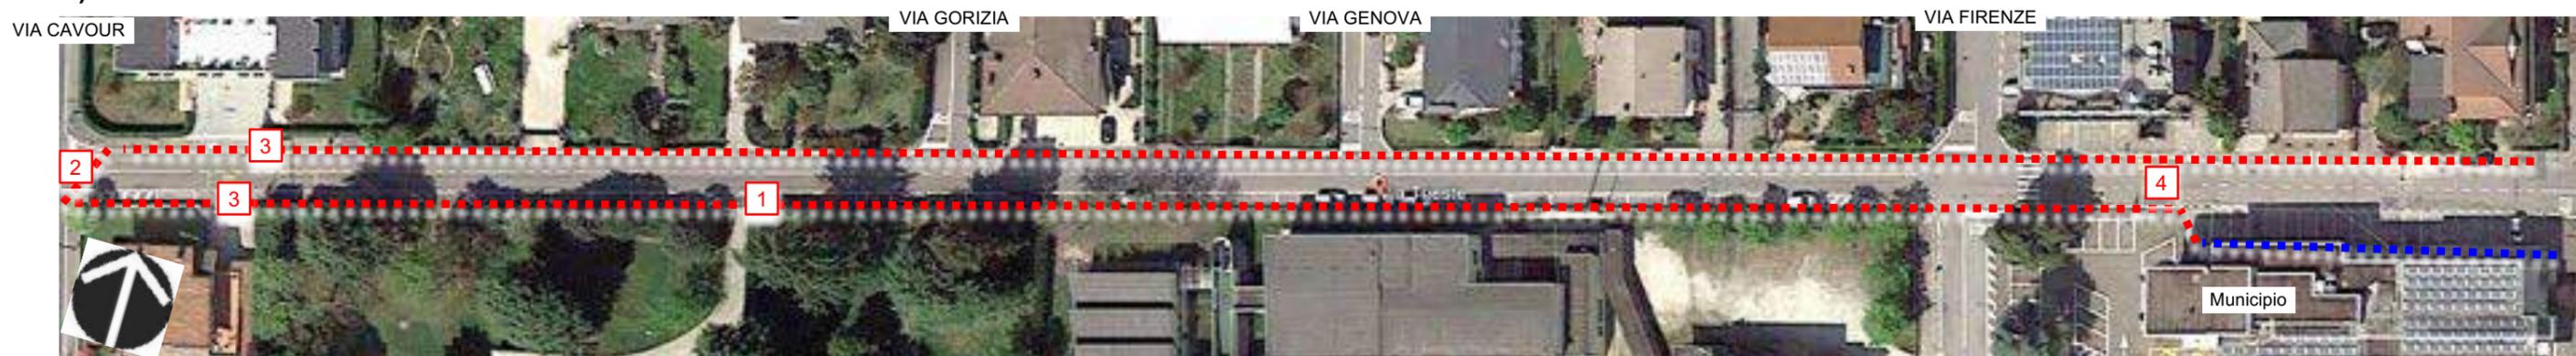

LEGENDA

STATO DI FATTO



Marciapiede o percorso pedonale protetto

Percorso pedonale assente o non protetto


Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento

1

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI

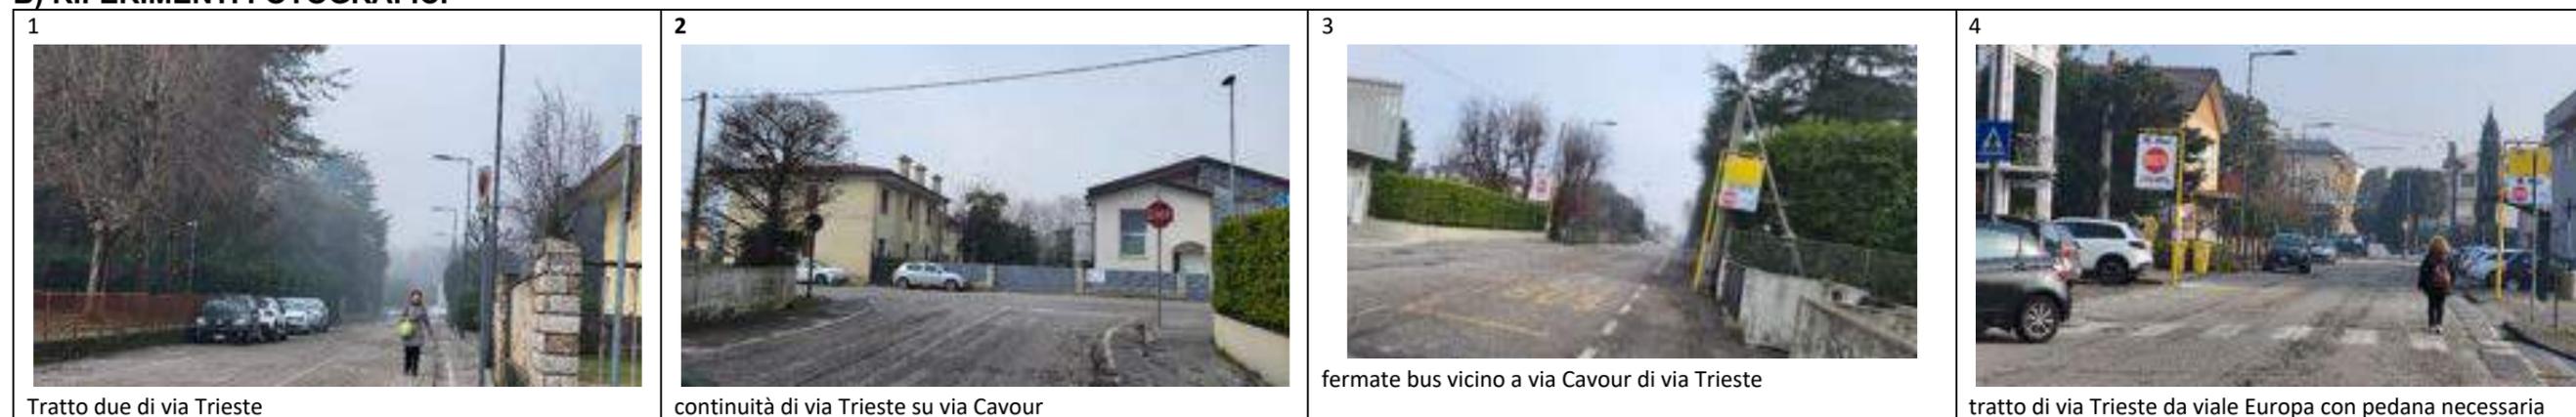

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	tratto due dalla piazza a via Cavour/ assenza percorso pedonale con larghezza carreggiata 270cm+270cm/eliminare il parcheggio per realizzazione marciapiede o introdurre senso unico	-	n	28,0	140,00	3.920,00
	1- Installazione paletti per delimitazione percorso pedonale	-	MI	560	3,00	1.680,00
	2- Verniciatura righe	Lungh. 280x2	mq	280	15,00	4.200,00
2	incrocio con via Cavour/ assenza attraversamento/ realizzazione scivoli calcestruzzo tipo frontale e segnaletica per zebre e podotattili	-	n	2	1.200,00	2.400,00
		-	n	1	900,00	900,00
3	Verso via Cavour fermate bus/ fermate non accessibili/ realizzare marciapiede e pensiline	-	N	2,0	7.000,00	14.000,00
4	Tratto da viale Europa a via Firenze in corrispondenza delle fermate bus/ assenza percorso/ segnalare pedana "ambito centrale" per rallentamento auto e condivisione carreggiata:	8,0 x 25m	nq	200	50,00	10.000,00
	7- Colorazione e stampa asfalto tipo street-print compreso rifacimento tappeto usura asfalto					
SOMMA						37.100,00
Extra	Incremento per interventi puntuali e imprevisti			20%		7.420,00
TOTALE						44.520,00

B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


1  Parcheggio riservato	2  parcheggio riservato 2	3  accesso da parcheggio riservato (sconnessioni pav.)	4  Giochi e arredi (assenza vialetto)
5  Giochi e arredi (assenza vialetto)	6  Giochi e arredi (assenza vialetto)	7  area cani (assenza vialetto)	8  Vialetto

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicitiva / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Stallo parcheggio senza cartello e ingresso parco con sconnessioni/ rifacimento pavimentazione e ricollocamento stallo adiacente all'ingresso del parco 1- ricollocamento parcheggio 2- rifacimento manto usura pavimentazione asfalto e ricariche per eliminazione sconnessioni	-	-	1,0	200,00	200,00
		2	Mq	20,0	20,00	400,00
2	Giochi e arredi privi di pavimentazione/ realizzare vialetti, installaz. pav. antitrauma, installaz. sedute, tavoli da picnic, alberature 3- realizzazione vialetto 4- installazione pavimentazione antitrauma 5- installazione sedute e tavoli da picnic 6- messa a dimora alberature lungo i vialetti	60x1,5	Mt	90,0	90,00	8.100,00
		7x4	Mq	28,0	100,00	2.800,00
		-	n	3,0	500,00	1.500,00
		-	-	10,0	350,00	3.500,00
3	percorso per accesso ad area sgambamento cani non accessibile/ realizzare pavimentazione di collegamento 7- realizzare pavimentazioni di collegamento	30 mt x 1,5	mq	45,0	90,00	4.050,00
4	Biblioteca non accessibile dal parco per assenza vialetto/ realizzare vialetto 8- realizzare percorso pavimento a basso impianto ambientale di collegamento tra il parco e la biblioteca 9- Messa a dimora alberature lungo il percorso	40 x 1,5	mq	60,0	90,00	6.300,00
		-	n	10,0	350,00	3.500,00
SOMMA						30.350,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		6.070,00
TOTALE						36.420,00



A) LOCALIZZAZIONE

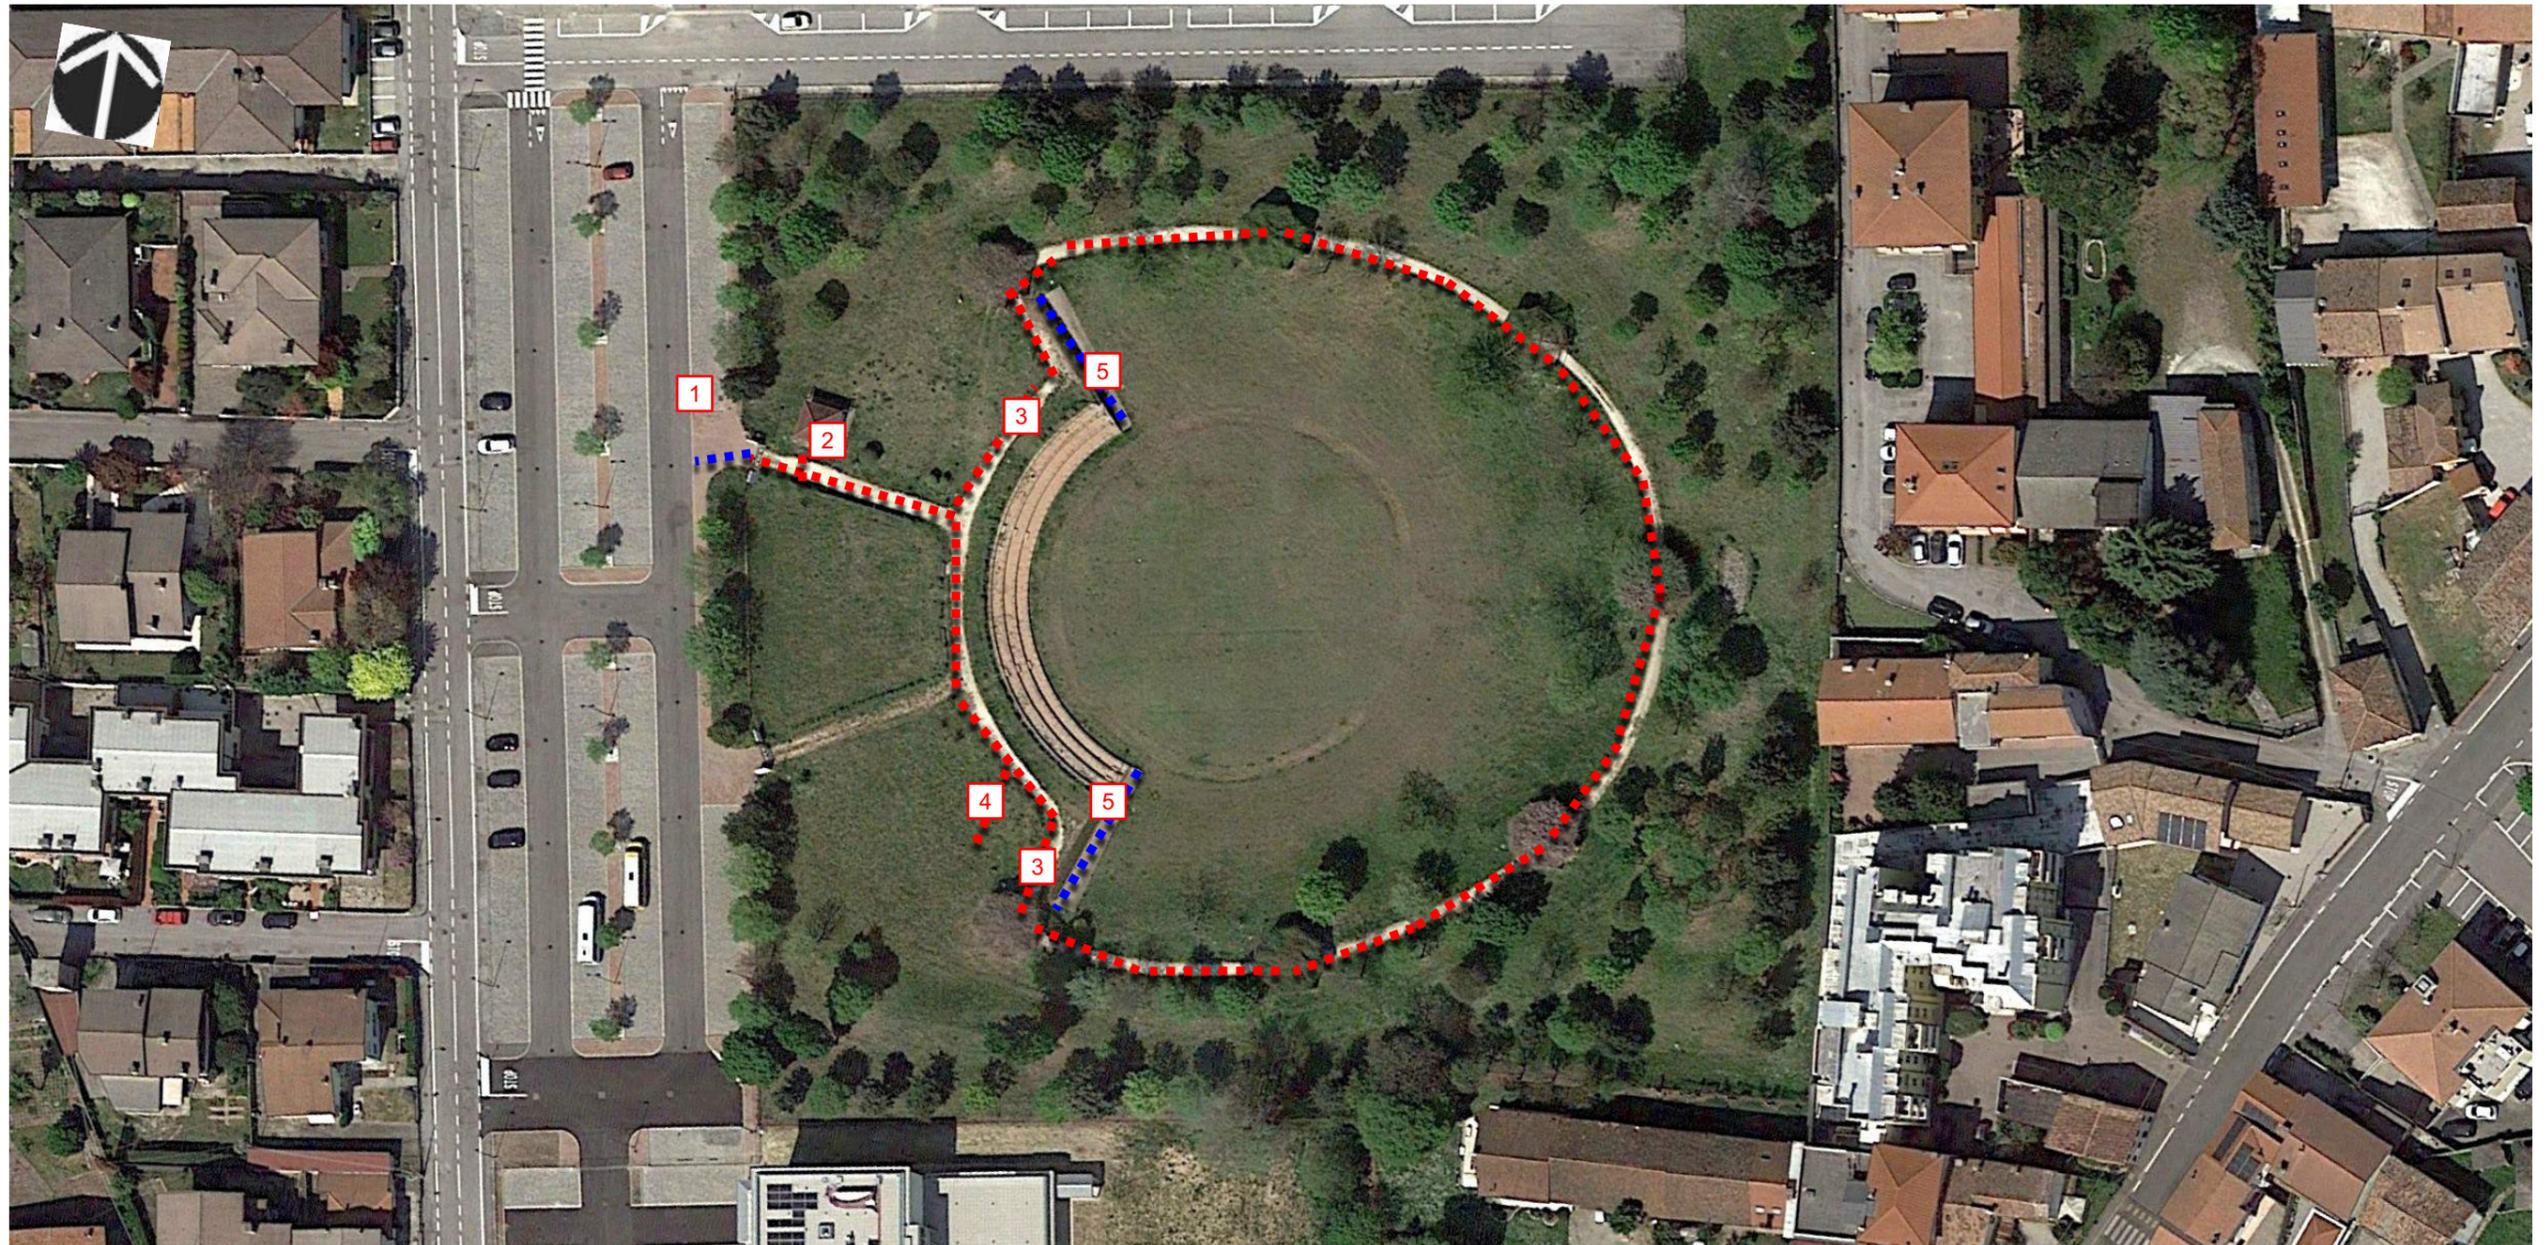

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI


1  ingresso parco	2  parcheggio del parco	3  percorso	4  servizio igienico
5  Percorso parco	6  percorso con "isola alberata"	7  attrezzature fitness	8  anfiteatro

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	parcheeggio riservato a sentinelle prossimità dell'ingresso/realizzare stallo riservato in prossimità dell'ingresso del parco 1- realizzazione stallo riservato	-	N	1	-	200,00
2	Accesso servizi igienici e distributori "toilette cani" non accessibili/ ricollocare il raccoglitore e pavimentare dal percorso principale al servizio igienico 2- Ricollocamento raccoglitore 3- Pavimentazione in betonelle tra il percorso e il servizio igienico	- -	n Mq	1,0 10,0	50,00 100,00	50,00 1.000,00
3	Percorso parco non accessibile/ rendere accessibile i percorsi con fontanella e installazione arredi: 4- Pavimentazione in terra stabilizzata fino alle prime due isole alberate 5- Installazione tavolo da picnic lungo il percorso	100x1,60 -	Mq n	160 1	80,00 500	12.800,00 500,00
4	Attrezzature attività corpo libero / realizzare percorso di collegamento per rendere accessibile le attrezzature: 6- Pavimentazione in betonelle per collegamento al percorso principale e utilizzo attrezzature	-	Mq	20,0	100,00	2.000,00
5	Rampa accesso all'anfiteatro con pendenza/ applicare al muretto un corrimano: 7- installazione corrimano tubolare per esterni	20,00	Mt	2	100,00	2.000,00
SOMMA						18.550,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		3.710,00
TOTALE						22.260,00



A) LOCALIZZAZIONE

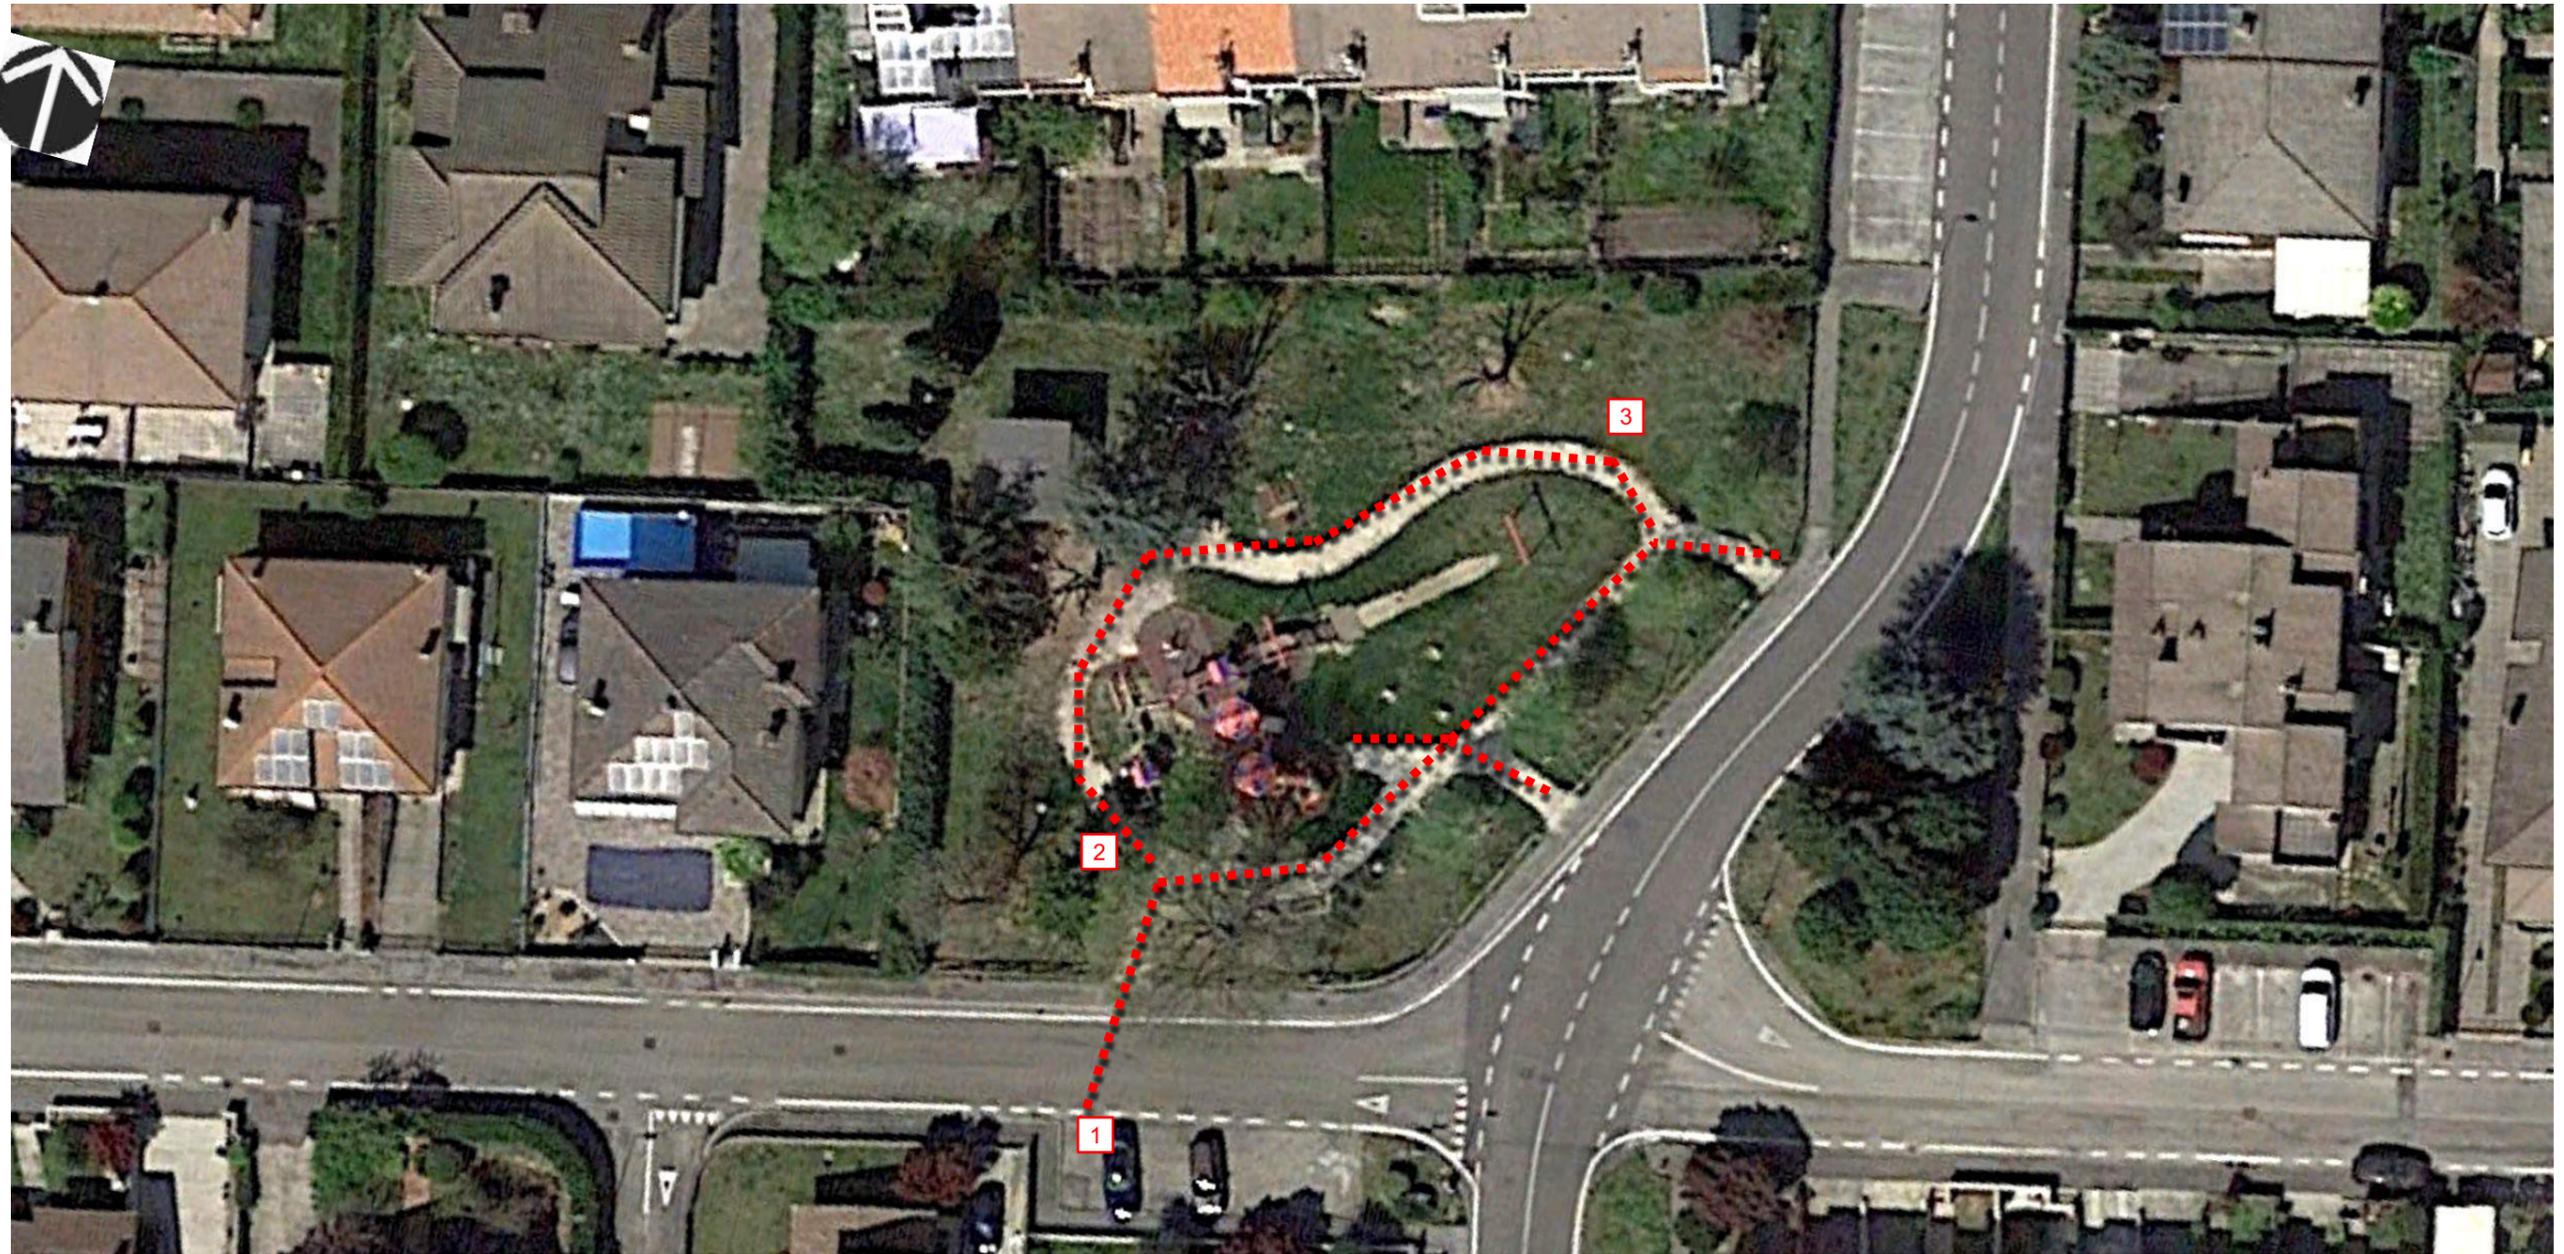

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI




C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Parcheeggio/ assenza stallo riservato nei pressi del parco/ realizzare stallo riservato e attraversamento stradale					
	1- realizzare stallo riservato	-	n	1,0	200,00	200,00
	2- realizzazione attraversamento stradale con zebraure in termoplastico e segnali podotattili	-	n	1,0	900,00	900,00
2	Percorsi del parco / assenza pavimentazione/ realizzazione vialetti pavimentati					
	3- pavimentazione percorsi	100+1,4	mq	140,0	80,00	11.200,00
3	Arredi e giochi/ assenza panchine e tavoli picnic / installare arredi					
	4- installazione tavolo picnic	-	n	1,0	700,00	700,00
4	Incrocio via polisportivo/ assenza continuità/ realizzare attraversamento pedonale					
	5- realizzazione attraversamento stradale con zebraure in termoplastico e segnali podotattili	-	n	1,0	900,00	900,00
SOMMA						13.900,00
				20%		2.780,00
TOTALE						16.680,00



A) LOCALIZZAZIONE

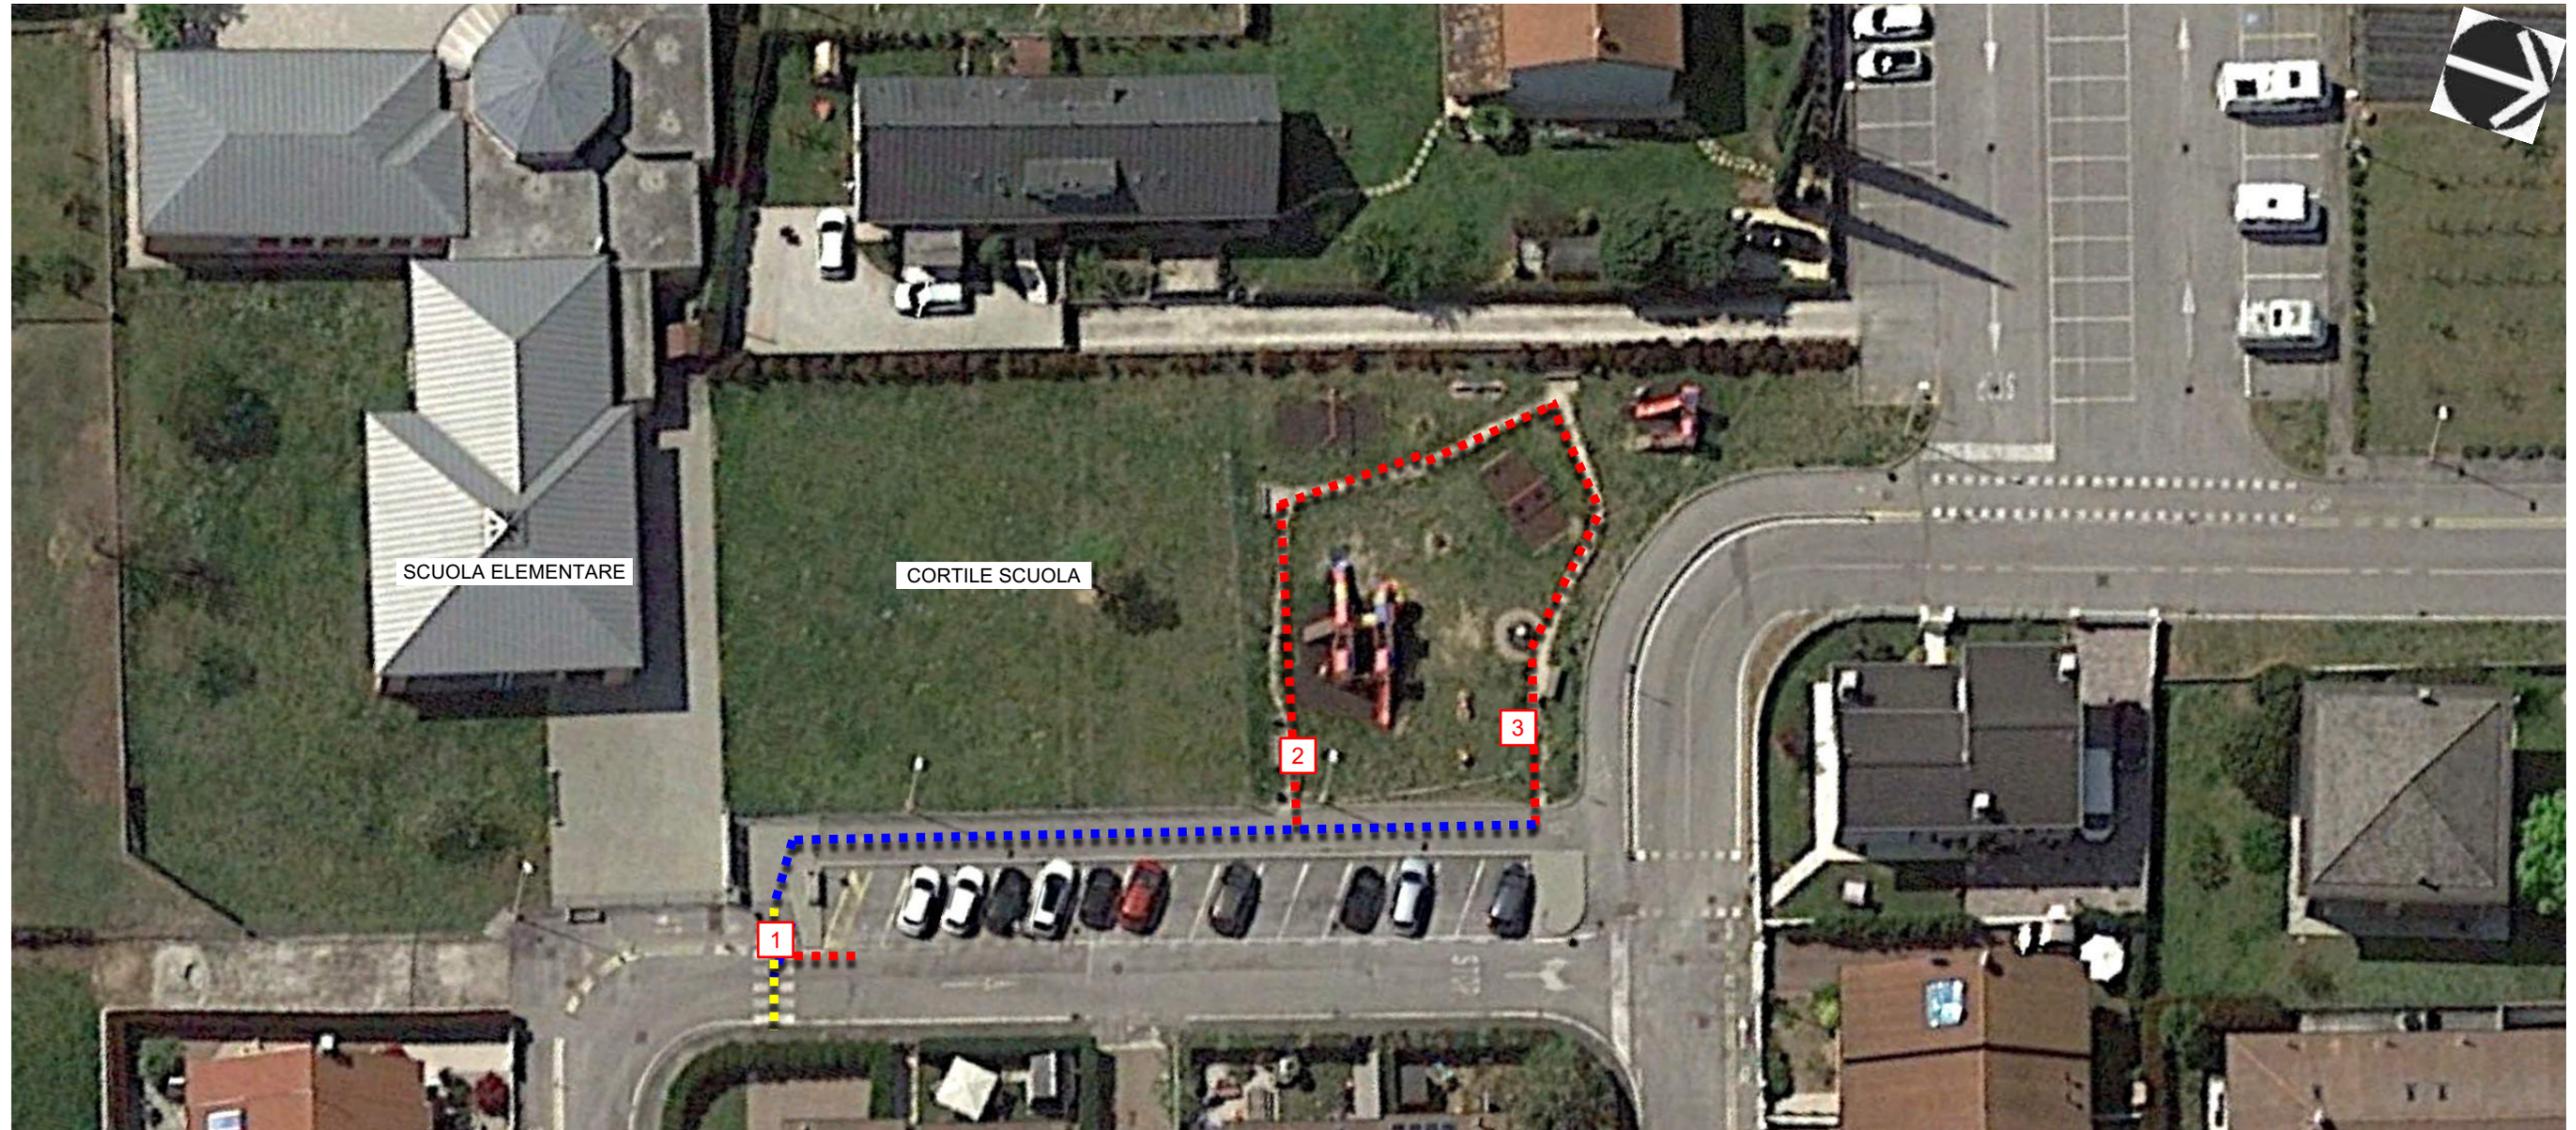

LEGENDA

STATO DI FATTO

Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale



PROGETTO

Localizzazione intervento





B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicitiva / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Percorso da parcheggio riservato/ presenza cordolo/ Eliminazione cordolo per ingresso carrozzina su pista ciclabile 1- Rimozione tratto cordolo in cls	-	mt	1,0	300,00	300,00
2	Percorso parco/ pav. in ghiaia/ Pavimentare vialetto e collegare attrezzature e giochi 2- Pavimentazione percorso in betonelle	64 x 1,5	mq	96,0	80,00	7.680,00
3	Area verde/ assenza alberature e tavoli da picnic/ installazione arredi per migliorare la fruibilità: 3- installazione tavoli da picnic 4- messa a dimora alberature	- -	n n	1 1	700,00 350,00	700,00 3.500,00
SOMMA						12.180,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		2.436,00
TOTALE						14.616,00

NOTA: si propone l'aggregazione del parco alla scuola elementare, con recinzione area parco e cancello per permettere alla scuola di utilizzare il parco durante le attività scolastiche.



A) LOCALIZZAZIONE



LEGENDA

STATO DI FATTO



Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale

PROGETTO



Localizzazione intervento


B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



1
Ingresso parco



2
Servizi igienici

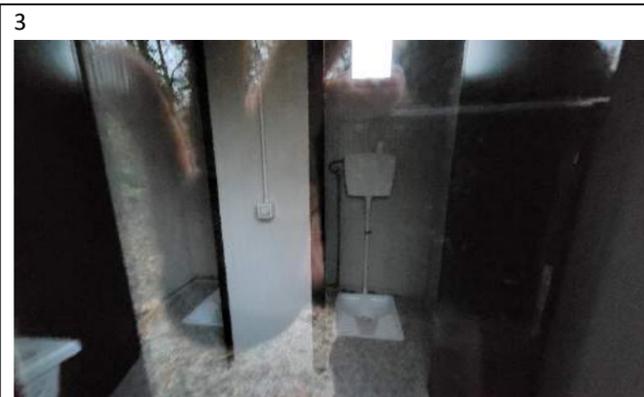

3
Servizi igienici



4




C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Percorsi parco/ assenza pavimentazione/ realizzazione vialetti pavimentati in terra stabilizzata da ingresso fino a tettoia e servizi igienici 1- Pavimentazione in terra stabilizzata 2- Installare servizio igienico prefabbricato per accessibilità carrozzina 3- Allargare ingresso da staccionata per permettere passaggio carrozzina	Lungh. 180 - -	ml n n	180 1,0 1,0	- - -	- - -
SOMMA						00,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		0,00
TOTALE						0,00



A) LOCALIZZAZIONE

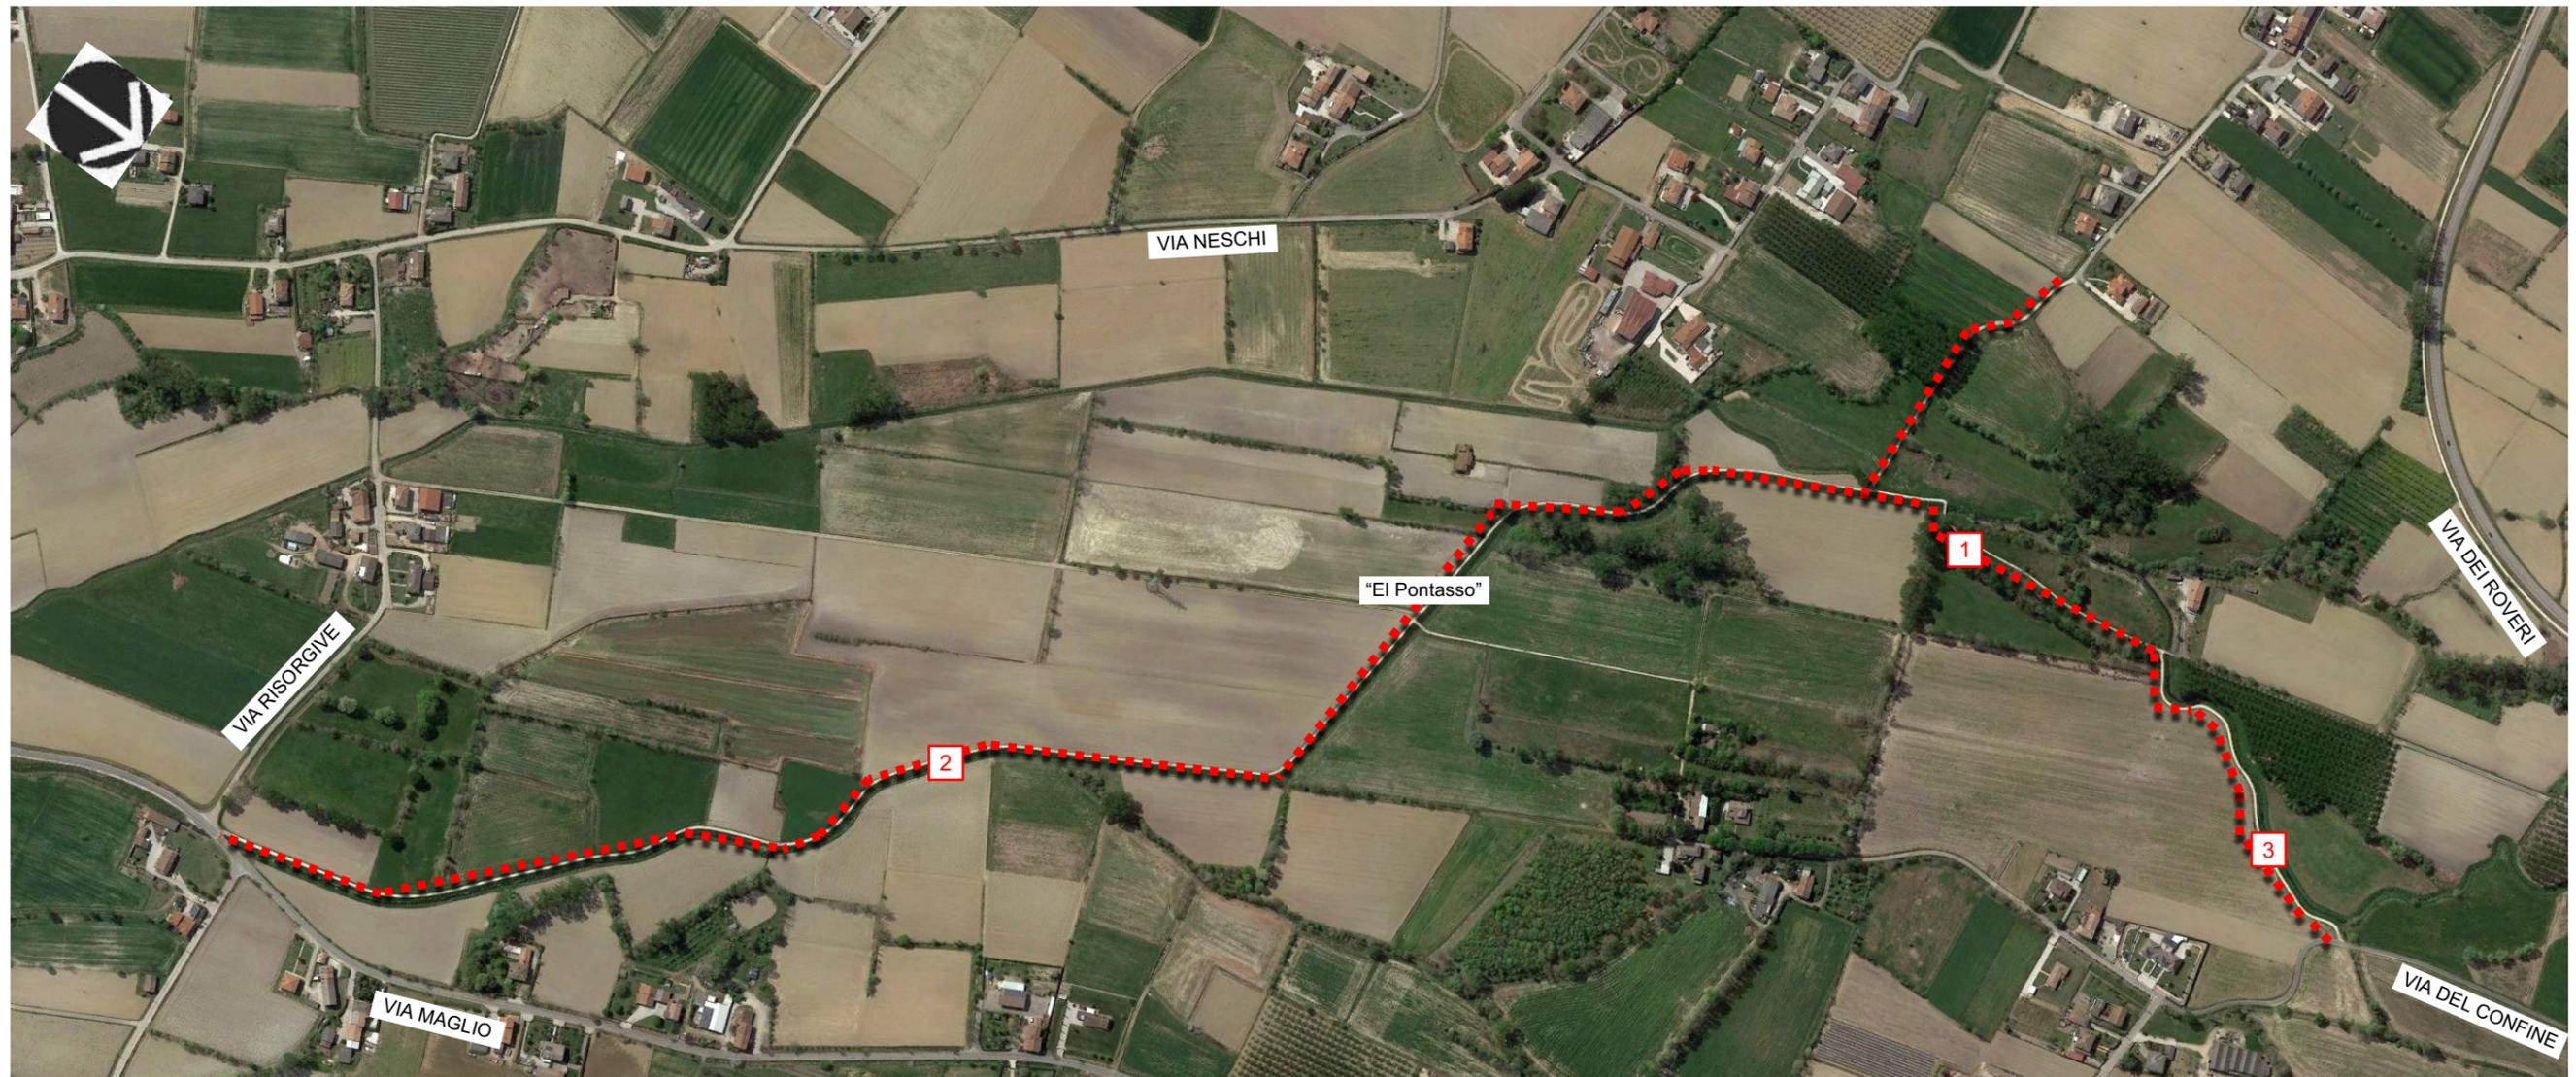

LEGENDA

STATO DI FATTO



Marciapiede o percorso pedonale protetto



Percorso pedonale assente o non protetto



Attraversamento stradale

PROGETTO

Localizzazione intervento



B) RIFERIMENTI FOTOGRAFICI



Percorso naturale




Accesso da via Maglio



Via Casa Nuova



Via dei Roveri

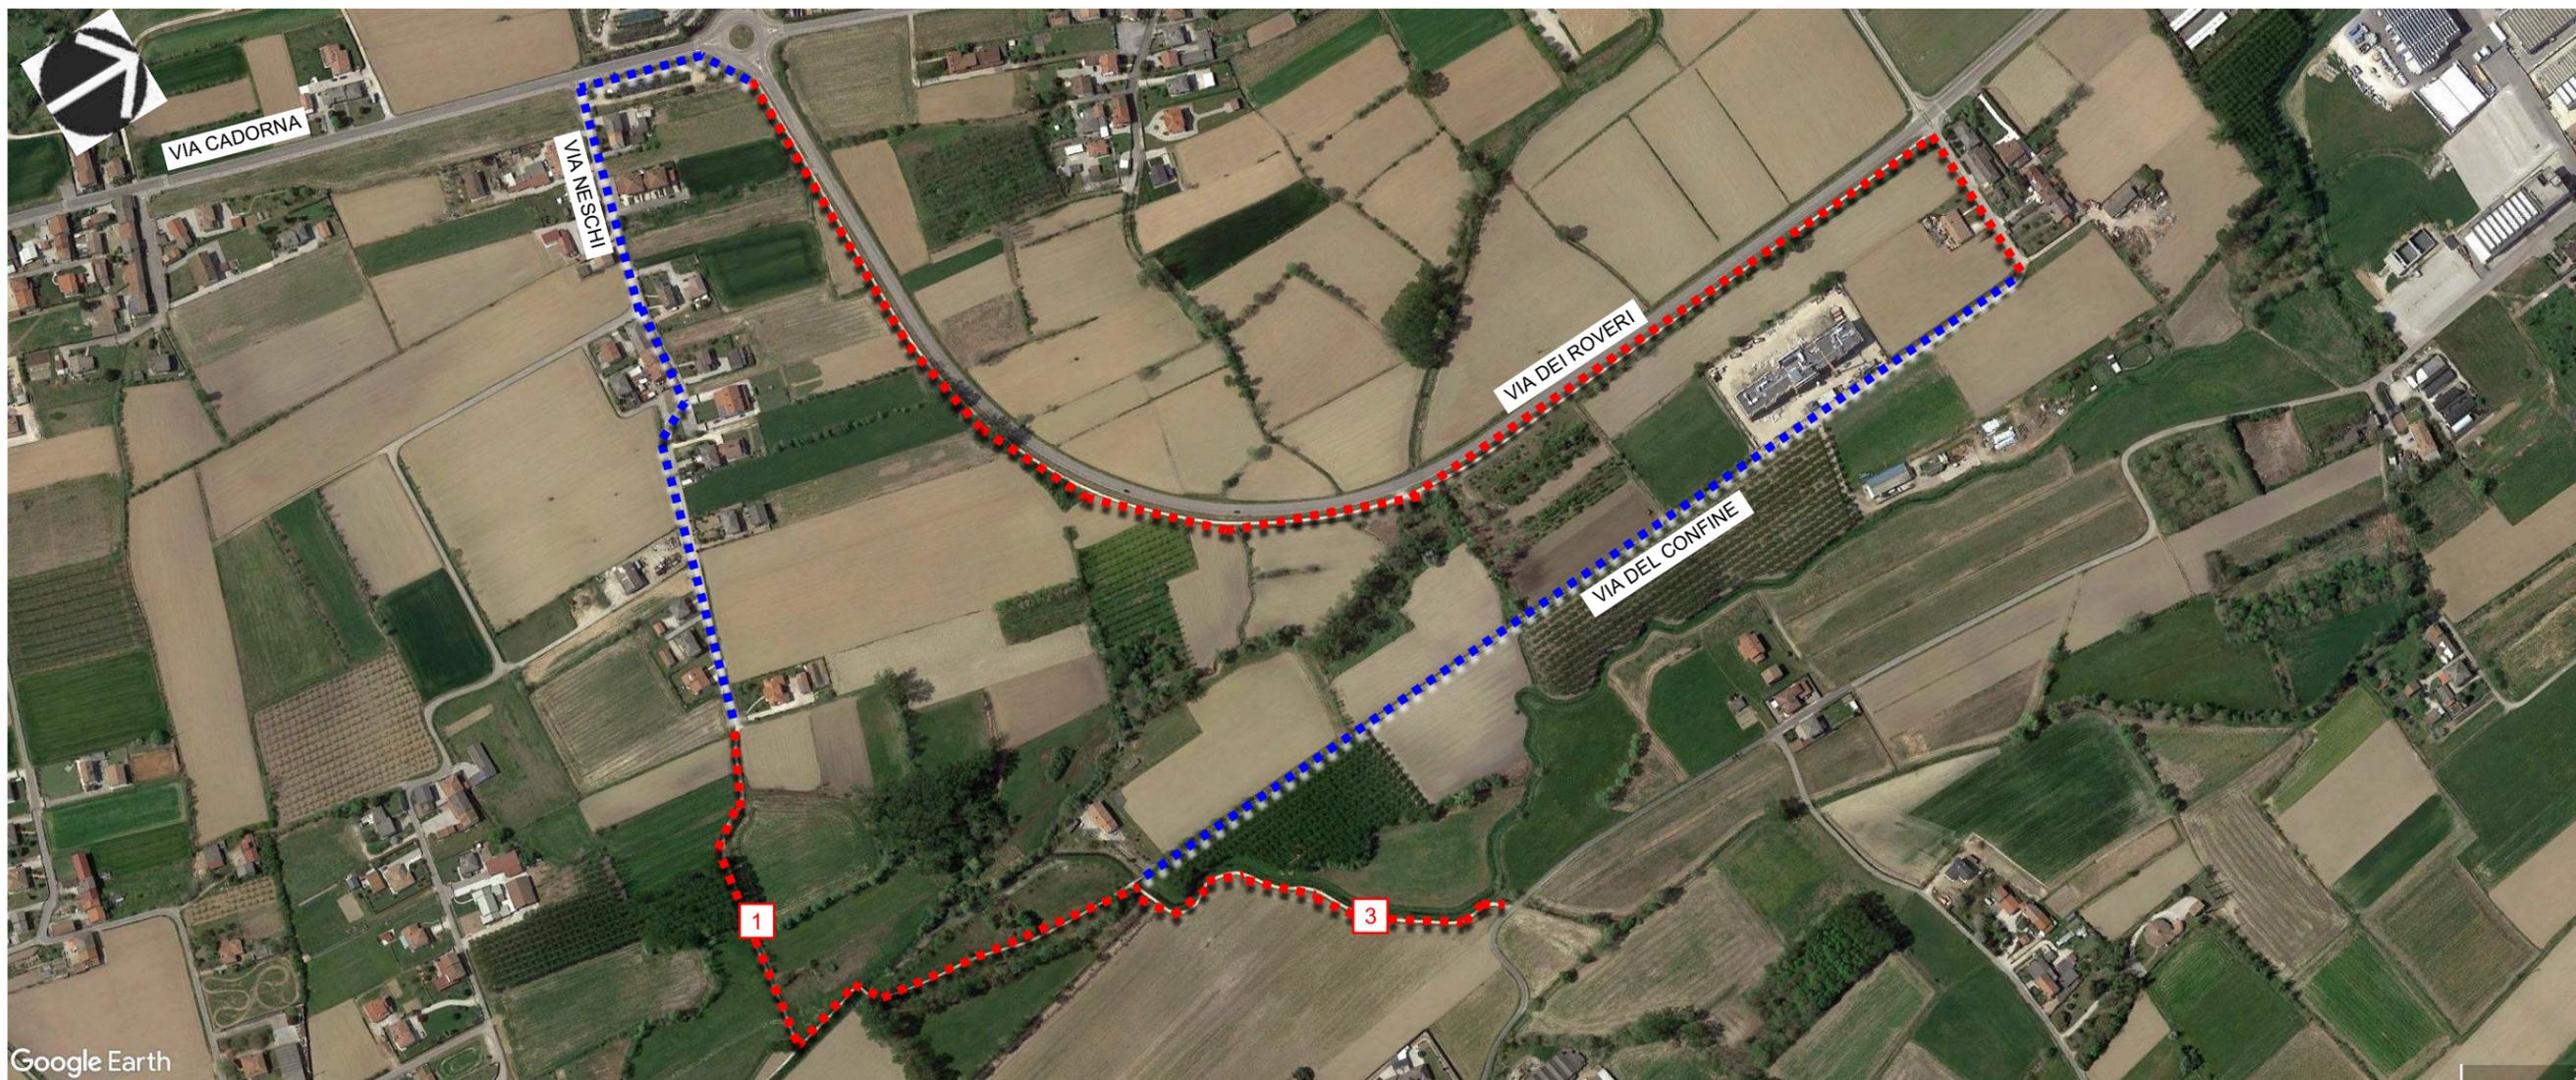

C) DESCRIZIONE E COMPUTO INTERVENTI

N.	DESCRIZIONE: ubicazione / nota esplicativa / intervento previsto	DIMENSIONE	U.M.	QUANTITA'	COSTO UNIT.	COSTO TOT.
1	Percorsi del parco/ assenza pavimentazione/ pavimentare con terra stabilizzata: 1- Pavimentazione percorso in terra stabilizzata	Lungh. 2.330 ml	MI	2.330,0	-	-
OPPURE						
2	Anello di percorso adiacente la casa di riposo, da via del Confine su via Nuova e via Neschi (aggiungendo relativi portali per limite 20km/h veicoli), e riallaccio alla ciclabile di via Roveri passando per la rotonda: 2- Pavimentazione in terra stabilizzata	Lungh. 540 ml	MI	540,0	-	-
	3- Realizzare 3 restringimenti carreggiata-chicane in via Neschi (portale ingresso)	-	n	3,0	-	-
	4- Pavimentazione via dei Roveri (con panchine ogni ca. 300m)	Lungh. 1.100 ml	MI	1.100,0	-	-
3	Realizzazione collegamento ad anello pavimentando in terra stabilizzata da via dei Fiori 1- Pavimentare in terra stabilizzata (300ml)	Lungh. 300 ml	MI	300,0	-	-
SOMMA						00,00
Incremento per interventi puntuali e imprevisti				20%		0,00
TOTALE						0,00